
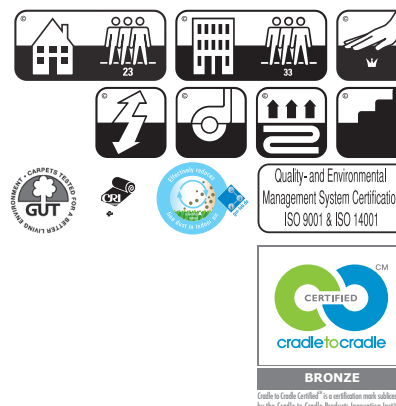


# Essence

Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všiváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Šířka	cm	400	
Primární podklad	ISO 2424	Polypropylenový, tkaný + plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Polypropylenový, tkaný - Sandwich Backing	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	5.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.2
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	1750
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	550
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	300
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.136
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 1	
Útlum kročejového hluku $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	26
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		$\alpha_s$	0.00    0.03    0.10    0.22    0.37    0.47
Snížení hluku	ISO 354	$\alpha_w$	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE	

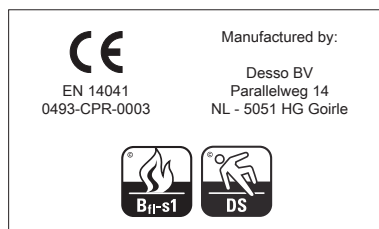

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku [www.desso.com](http://www.desso.com)