


# Scenic EcoBase™ SoundMaster® Lite™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všíváný 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (16 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase® * (obsahuje nejméně 75% pozitivně definovaného recyklovaného obsahu C2C) a SoundMaster® Lite™ (80% recyklovaná polyesterová plst)	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben ze 100% regenerovaného obsahu) **	
Celková výška	ISO 1765	mm	10.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	5.0
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4450
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	840
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	610
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.122
Počet vpichů	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 3	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	35
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.04    0.33    0.30    0.35    0.47
Snížení hluku	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.30
Termální odpor	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.131
Hořlavost	EN 13501-1	Cfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	FD6FE7D7	

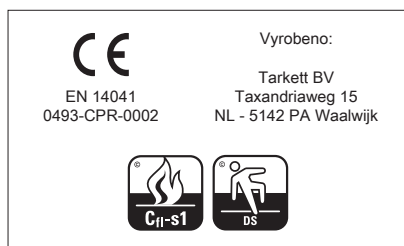

\* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čištěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

CS-20191125