

TECHNICAL INFORMATION

2343 WHOOP


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| constructie | <i>construction</i> | ISO 2424 | 1/10" soft random cut & loop |
| poolmateriaal | <i>yarn content</i> | ISO 2424 | polyamide PA 6 |
| rug | <i>backing</i> | ISO 2424 | sbr free Actionbac® |
| gebruiksklasse | <i>suitability</i> | EN 1307 | 23/32 general contract use |
| poolgewicht | <i>pile weight</i> | ISO 2424 | 1075 gr/m ² |
| totaal gewicht | <i>total weight</i> | ISO 8543 | 1950 gr/m ² |
| pooldikte | <i>pile height</i> | ISO 1766 | 5.0 mm |
| totaal dikte | <i>total thickness</i> | ISO 1765 | 6.5 mm |
| noppental | <i>tuft density</i> | ISO 1763 | 268000 tufts/m ² |
| breedte | <i>width</i> | CEN/TS 14159 | ca 4 m |
| rapport | <i>pattern repeat</i> | CEN/TS 14159 | 0 mm |
| warmte doorlaatweerstand | <i>thermal resistance</i> | ISO 8302 | 0.12 m ² K/W |
| brandklasse | <i>flammability</i> | ISO 13501-1 | Cfl-s1 fully glued |
| contactgeluidsisolatie | <i>impact sound insulation</i> | ISO 140-8/717-2 | 20 dB |
| structure | <i>Konstruktion</i> | ISO 2424 | 1/10" soft random cut & loop |
| composition | <i>Polmaterial</i> | ISO 2424 | polyamide PA 6 |
| dossier | <i>Beschichtung</i> | ISO 2424 | sbr free Actionbac® |
| classement d'usage | <i>Zusatzeignung</i> | EN 1307 | 23/32 general contract use |
| poids de velours | <i>Poleinsatzgewicht</i> | ISO 2424 | 1075 gr/m ² |
| poids total | <i>Gesamtgewicht</i> | ISO 8543 | 1950 gr/m ² |
| hauteur du velours | <i>Polschichtdicke</i> | ISO 1766 | 5.0 mm |
| épaisseur totale | <i>Gesamtdicke</i> | ISO 1765 | 6.5 mm |
| densité | <i>Noppenzahl</i> | ISO 1763 | 268000 tufts/m ² |
| dimensions | <i>Breite</i> | CEN/TS 14159 | ca 4 m |
| raccord | <i>Rapport</i> | CEN/TS 14159 | 0 mm |
| résistance thermique | <i>Wärmedurchlasswiderstand</i> | ISO 8302 | 0.12 m ² K/W |
| comportement au feu | <i>Brandverhalten</i> | ISO 13501-1 | Cfl-s1 fully glued |
| isolation acoustique | <i>Trittschallverbesserungsmaß</i> | ISO 140-8/717-2 | 20 dB |

COLOURS

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| 122 Champignon | 144 Sage | 181 Desire |
| 123 Sand | 153 Ocre | 189 Licorice |
| 129 Marl | 169 Pewter | |
| 135 Blush | 173 Ash | |
| 143 Deer | 179 Pigeon | |

PRODIS RATING AND INFORMATION

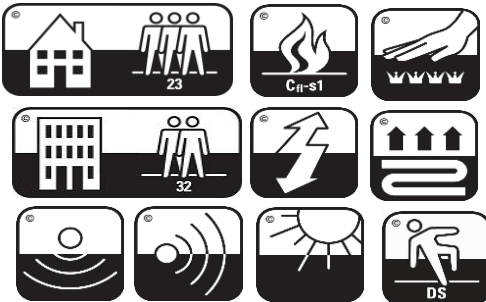

PRODIS: 5A338C6C
DOP: 1025-127259

CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.COM
WWW.EDEL CARPETS.COM

geproduceerd door / manufactured by
fabriqué par / hergestellt durch

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.