

Excellence

HETEROGENNÍ PODLAHY,
STĚNY A SCHODY

Barevná
škála, která
udává tón

| | |
|----|--|
| 4 | Designová inspirace |
| 12 | Dekory XXL |
| 18 | Kompletní řešení |
| 22 | Tvořte inkluzivní prostory |
| 26 | Expertiza a udržitelnost |
| 34 | Excellence – lepené a volně pokládané podlahy |
| 40 | Platinum – vysoce odolné podlahy |
| 44 | ProtectWall – stěnové krytiny |
| 48 | Tapiflex Stairs – řešení pro schody |
| 52 | Příslušenství |
| 62 | Přehled vzorů |
| 74 | Tabulky a kódy |
| 78 | Technické listy |

Obsah


Barevná škála, která udává tón

Představujeme naši novou řadu heterogenních vinylových podlah a stěn: kolekce oslovující architekty a designéry, kteří ve svých prostorách hledají autentičnost. Naše kolekce nabízí klasické i moderní volby – od realistických textur dřeva po nadčasové imitace terrazzo, betonu a minerálů. Prozkoumejte širokou škálu moderních barev a grafiky, které jsou jádrem designového příběhu řady Excellence, a dejte život svým architektonickým vizím.





Dřevo

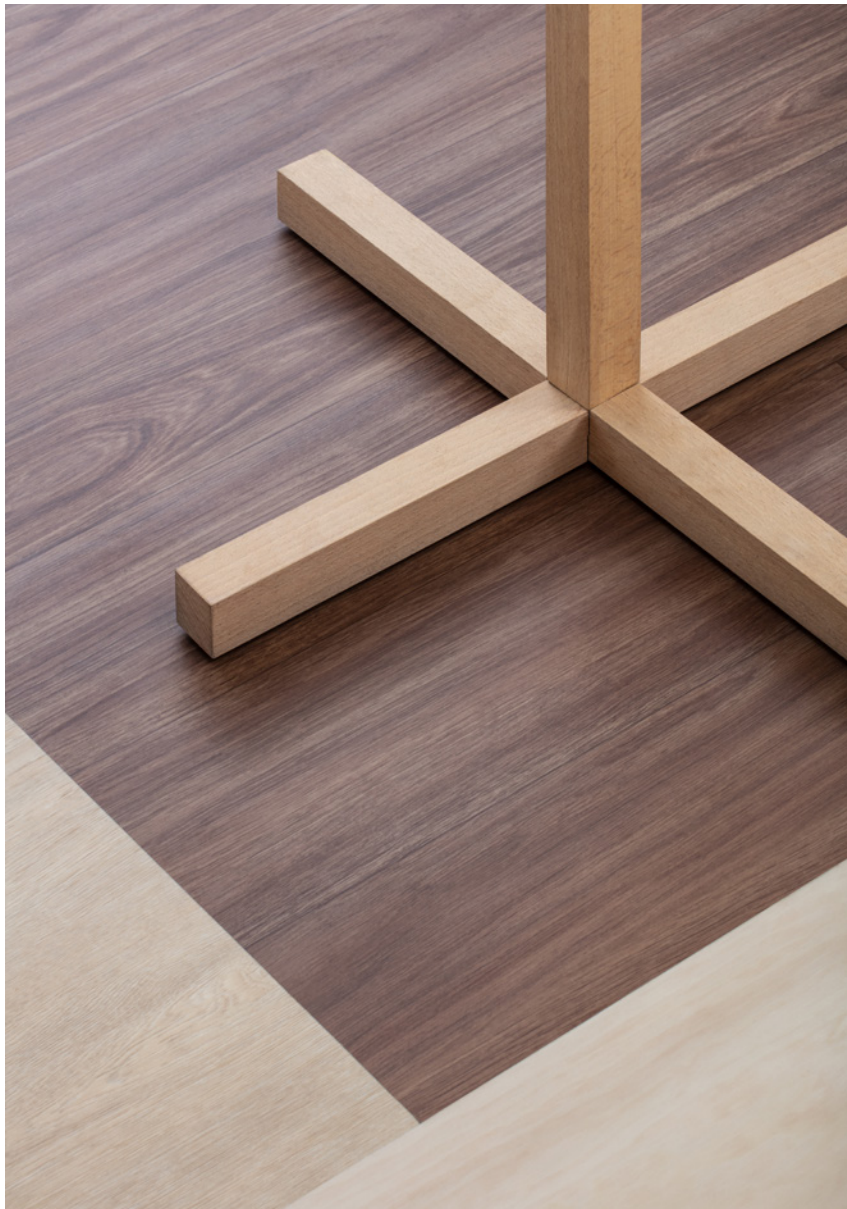

**Hyperrealismus
přírodních odstínů**

Různé vzory dřeva věrně zachycují
autentičnost a různé odstíny dřeva.


Minerály



**Elegance kamene,
modernost betonu**

Dekory čerpají inspiraci z celé škály minerálů, jako jsou kámen, mramor, základní šedý nebo barvený beton a také esteticky působící terrazzo.



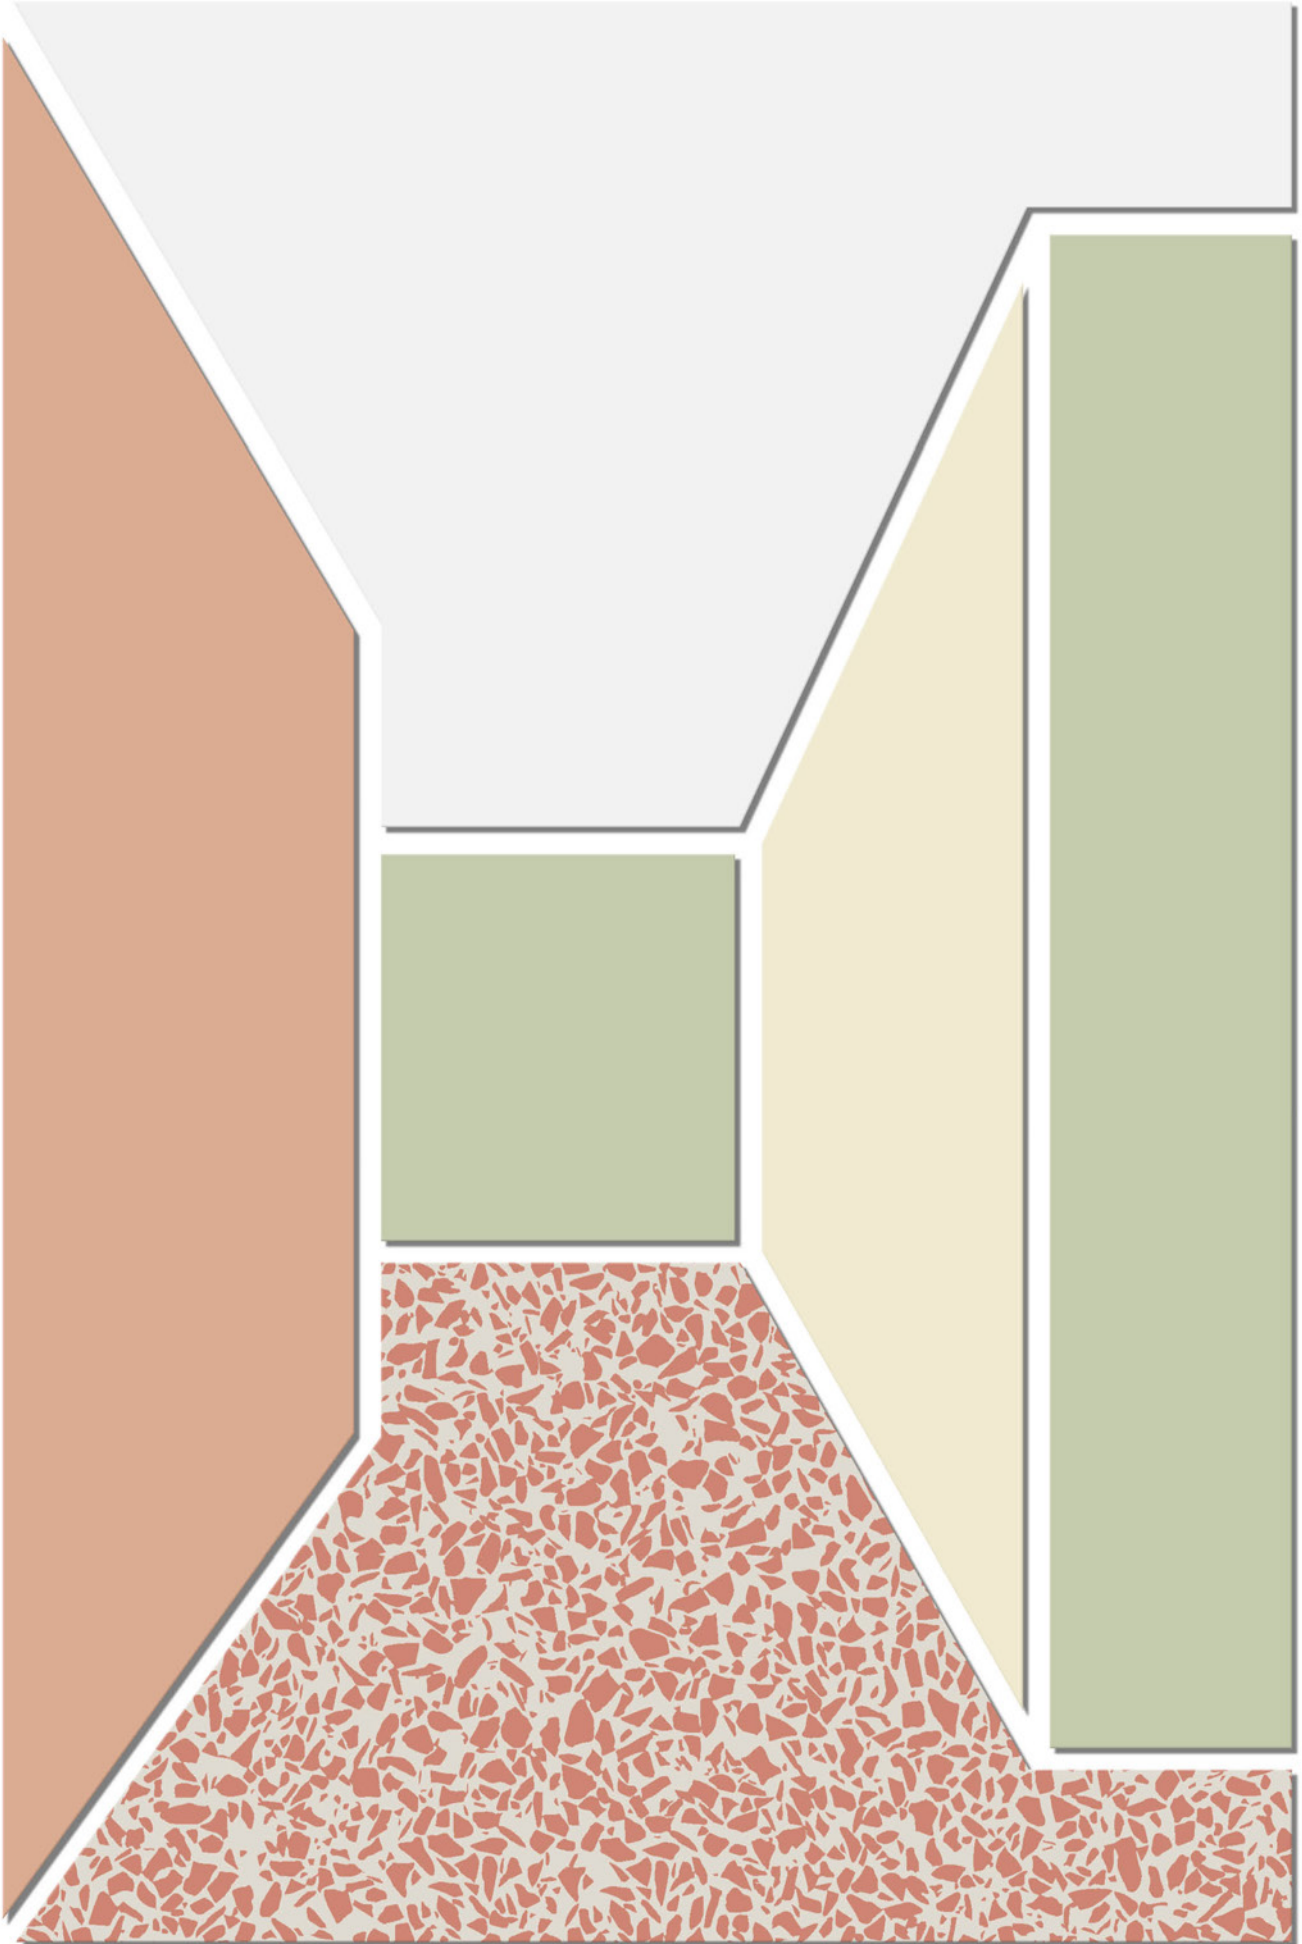

Barvy



Moderní barvy a grafika

Představujeme nové jednobarevné dekory v moderních odstínech a příjemně působících tónech – a také řadu odvážných i decentních grafických vzorů.



Pro XXL prostory


XXL CARRARA
GRANDE natural




XXL BRECCIASTONE
grey



XXL BRECCIACINO
nude

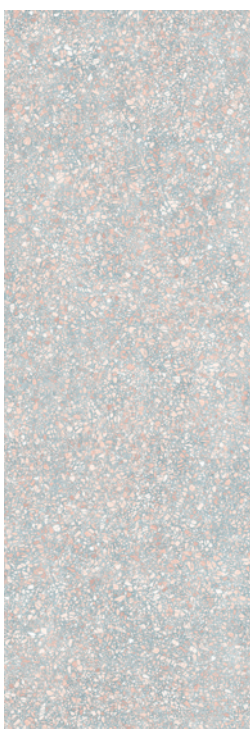

XXL OAK
natural

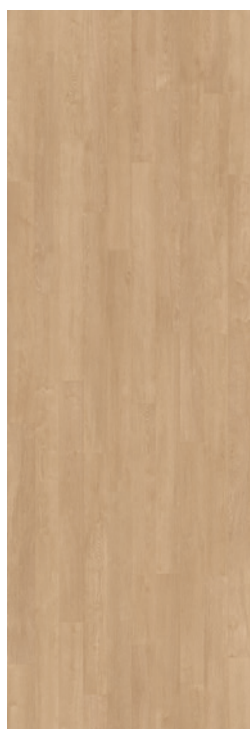

XXL OAK
golden



**Objevte znovu nadčasovou
přirozenost přírodnin**

Najděte nekonečnou inspiraci
v bezešvém opakování
velkoformátových vzorů mramoru,
dřeva nebo kamene na podlahách
až do 6 metrů na délku.

Dekory XXL



Standardní dekor



- Autentičnost a velké měřítko odrážející skutečnou rozmanitost přírody
- Reprodukce nepředvídatelné krásy přírody
- Jedinečný nadčasový parketový dekor
- Úžasně realistický vzhled s lamelami v rozměru 200 × 20 cm
- K dispozici ve standardní řadě







Kompletní řešení

Excellence

Řada podlah v mnoha variantách, vhodná pro všechny segmenty. Zahrnuje kompaktní či akustické provedení a širokou nabídku dekorů, včetně dekorů XXL.

ProtectWall

Velmi odolné stěnové krytiny pro zdravotnictví a školství. Nabízí vysokou úroveň ochrany proti hrubému zacházení a nutnosti opakované renovace.

Excellence Genius

Podlahy navržené pro metodu volné pokládky, která snižuje uhlíkovou stopu a urychluje renovaci.

Schody Tx a příslušenství


Doplňková řešení pro schody zajišťují vyšší bezpečnost ve všech prostředích a jsou k dispozici s kompletní nabídkou příslušenství.

Platinum

Podlahy s extrémní odolností pro vysoce náročná prostředí, jako jsou zdravotnická zařízení.

Prozkoumejte kompletní řadu **technických řešení** přizpůsobených prostředím se silným provozem, která zahrnují podlahy, stěny i schody.


Každá kolekce je pečlivě vyrobena tak, aby zajišťovala optimální udržitelnost a zároveň poskytovala široké spektrum inspirace a dokonale sladěných dekorů.

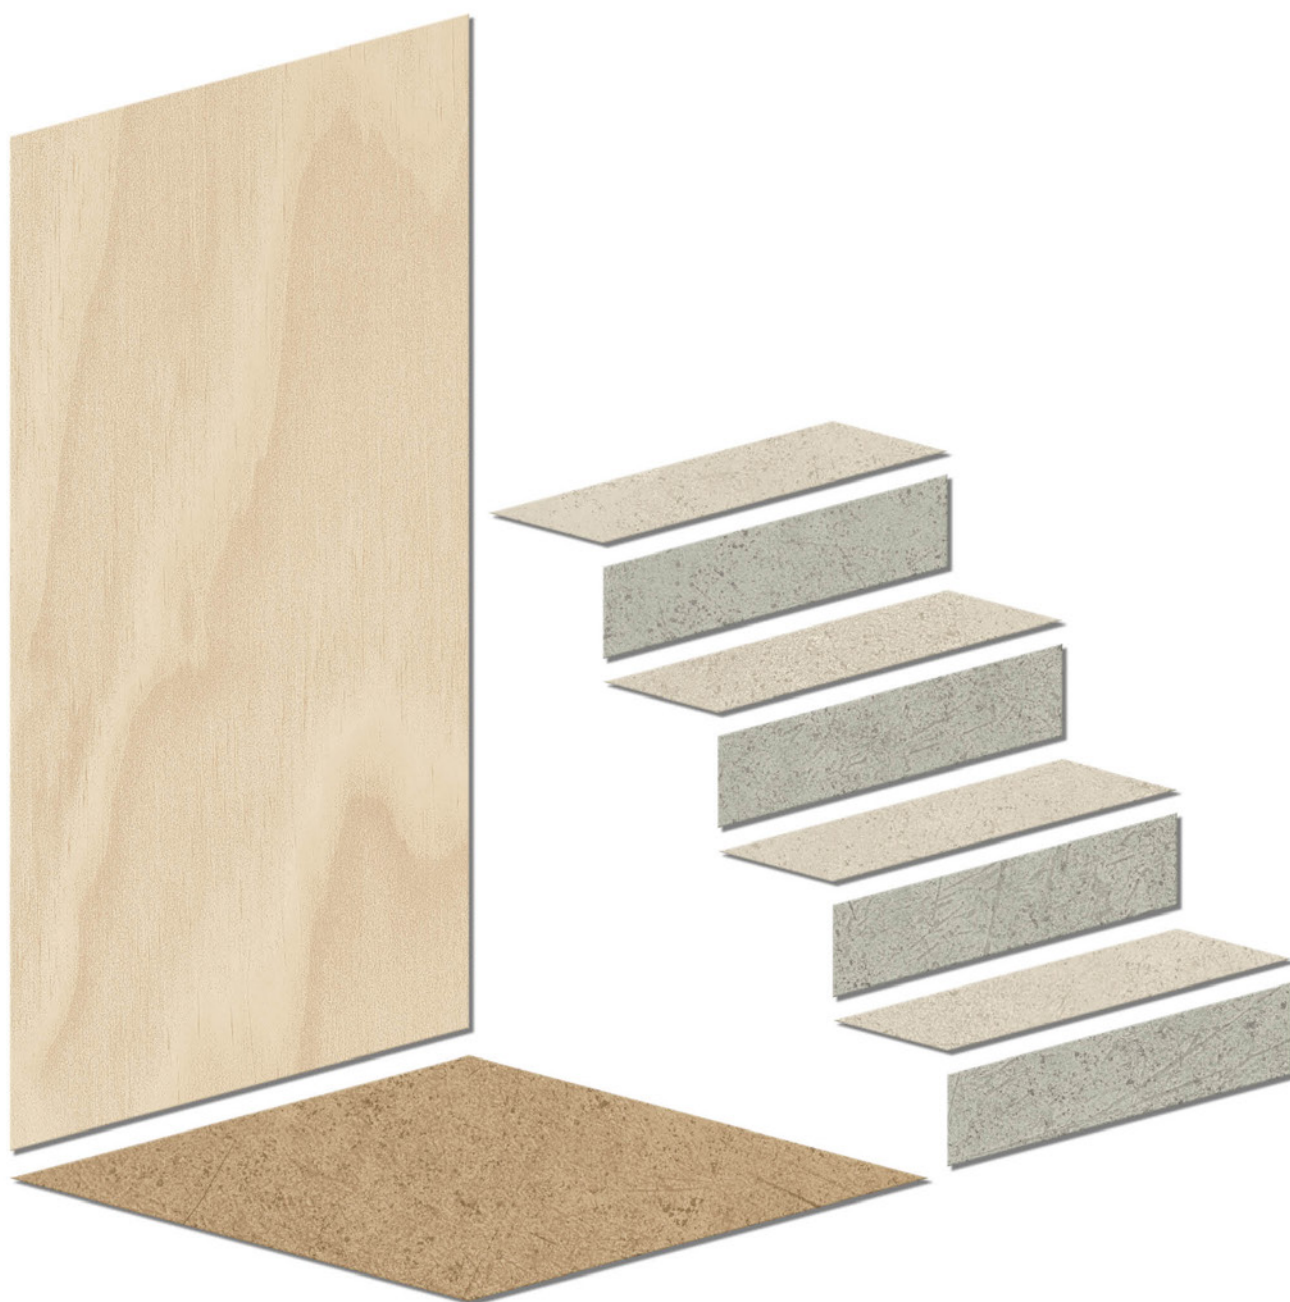

Snazší čištění díky povrchu Tektanium

TEKTANIUM™

Polyuretanová povrchová úprava využívá inovativní polymerový systém, který vytváří silnější ochrannou vrstvu poskytující vynikající odolnost proti **poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám.**



Snadné čištění a údržba

Vynikající hodnocení v testu vyčistitelnosti:

Stačí otřít vlhkou utěrkou z mikrovlákna = nejsou viditelné žádné zbytky (na základě testu s riboflavinem, posouzení třetí stranou)

Čištění vyžaduje méně času, méně vody a méně chemikálií = finanční úspory a ochrana životního prostředí.

Vysoká odolnost vůči bakteriím

Testováno podle normy ISO 846: nepodporuje růst bakterií.


Lepší odolnost proti skvrnám

Nedochází k absorpci většiny běžných chemických látek a rozpouštědel používaných ve zdravotnických zařízeních a domovech důchodců (testováno podle normy ISO 26987: většina látek nemá vliv).



Výborná odolnost a trvanlivost

Zvýšená odolnost proti mikroškrábancům: odolá dvojnásobnému pohybu chodců a vysokému zatížení.



Matný povrch

Tato úprava je navíc při pohledu z libovolného úhlu rovnoměrně matná. To dává vyniknout dekorům a vzorům řady, takže je celkový efekt realističtější.



Více informací o našich testech vyčistitelnosti a odolnosti






Vytváření inkluzivních prostor s kolekcemi Excellence

Díky široké nabídce dostupných dekorů **splňuje kolekce Excellence také nároky na inkluzivní design**, například s ohledem na osoby s autismem či demencí.

Při navrhování prostor přizpůsobených odlišnostem ve smyslovém vnímání, schopnosti rozhodování a zvládnání emocí je třeba vzít do úvahy výběr barev, dekorů a technických parametrů. Při výběru vhodného řešení je třeba vzít v úvahu následující aspekty:



Vizuální pohodlí

Použijte barvy a kontrasty napříč řadami a vytvořte:

- Navigaci, značení
- Emocionálně přizpůsobená prostředí



Vyberte si z kolekcí přizpůsobené barvy a vzory, abyste vytvořili design vhodný pro osoby trpící demencí a zmírnili negativní vlivy pokročilého věku a demence.




Objevte naše dekory s akreditací DSDC vhodné pro osoby s demencí



Akustické pohodlí

Nezapomeňte upravit akustiku prostřednictvím široké škály podlah s akustickými vlastnostmi:

- Minimalizace hluku uvnitř místnosti
- Omezení hluku ze sousedních místností
- Podlahy od 17 do 19 dB, z nichž některé patří do třídy B



Bezpečné a zdravé prostředí

Vyberte podlahy a stěny, které podporují zdraví a pohodu uvnitř budovy:

- Optimální kvalita vnitřního ovzduší
- Protiskluznost R10 v celé řadě
- Pojezdnost a pohodlná chůze

Jak si vybrat podlahu z naší řady



Potřebujete
**větší akustické
pohodlí**

Dobré tlumení zvuku
+ dobrá pojezdnost



**Tapiflex
Excellence**
17 dB

Dobré tlumení zvuku
+ vynikající pojezdnost



**Tapiflex
Platinum**
17 dB

Vynikající tlumení zvuku
+ dobrá pojezdnost




**Tapiflex
Excellence**
19 dB



Podlahy Excellence nabízejí **přizpůsobená řešení a varianty** pro vaše projekty.



Potřebujete
**lepší jezdnost
a odolnost**



Potřebujete
**malou uhlíkovou
stopu**

Vynikající jezdnost
+ dobré tlumení
kročejového hluku
v místnosti (třída B)



**Acczent
Excellence
Compact+**
8 dB

Extrémní jezdnost
+ dobré tlumení
kročejového hluku
v místnosti (třída B)



**Acczent
Platinum**
9 dB

Malá uhlíková
stopa + vynikající
jezdnost



**Acczent
Genius
Compact**

Malá uhlíková stopa
+ vynikající akustické
pohodlí




**Tapiflex
Genius
Acoustic**
19 dB



Odborné znalosti a udržitelnost: vyroběno v Evropě

Dlouholeté zkušenosti přinášejí kvalitu, které můžete důvěřovat

Naše kolekce Excellence jsou navrženy a vyráběny v našich závodech v Evropě, což zajišťuje vývoj pokročilého a udržitelného sortimentu.



Celý sortiment vyrábíme v továrnách, které splňují přísné evropské normy kvality a přijímají ekologicky zodpovědné postupy.



Volbou heterogenních řešení Tarkett se rozhodujete pro výrobky vyrobené s hrdostí v Evropě, čímž se vědomě rozhodujete pozitivně ovlivňovat životní prostředí díky zkrácení přepravních vzdáleností.



Vzhledem k tomu, že se naše heterogenní kolekce vyrábí v Evropě, podporujete nejen místní evropské ekonomiky, ale také místní evropské řemeslné zpracování a sociální odpovědnost.



Protože se naše kolekce Excellence vyrábí v Evropě, můžeme pro naše evropské zákazníky zajistit nižší přepravní náklady a pozitivně ovlivnit uhlíkovou stopu našich výrobků.



Udržitelnost máme v krvi

Recyklace v našem recyklačním centru v Clervaux od roku 1995

Recyklujeme v souladu s normou ISO 14021.



Náš průkopnický program zpětného odběru a recyklace, **ReStart**, umožňuje vrátit materiál do oběhu. To zahrnuje odpad z pokládky a odpad po použití.

Recyklace materiálu po použití (Excellence Genius)



98 % materiálů je posuzováno třetí stranou.

Absence těžkých kovů, biocidů a ftalátů zajišťuje lepší udržitelnost PVC.

Zodpovědná výroba, ve které žádný výrobní odpad nekončí na skládce.

Až 100 % elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů.

Užitková voda je plně recirkulována v uzavřené smyčce.



TEKTANIUM, naše povrchová úprava, chrání před degradací při neustálém používání a usnadňuje a urychluje čištění.

Naše výrobky vydrží déle, což přináší větší finanční úspory a zlepšuje péči o životní prostředí

Akustické pohodlí díky našim akustickým řešením.

Optimální kvalita vnitřního ovzduší je možná díky mimořádně nízkým emisím VOC pod 10 µg/m³.

Řešení pro vizuální pohodlí zahrnují dekory vhodné pro osoby s demencí

Výroba v Evropě zkracuje přepravní vzdálenosti.


Menší uhlíková stopa

Řešení bez lepení usnadňují demontáž a recyklaci podlahy.

Tarkett Academy poskytuje informace o nejlepších metodách pokládky.

Snižte své dopady na životní prostředí s řadou Excellence Genius

S podlahami Excellence Genius jsme **prvním výrobcem podlah, který uzavřel smyčku recyklace použitých vinylových podlah.**

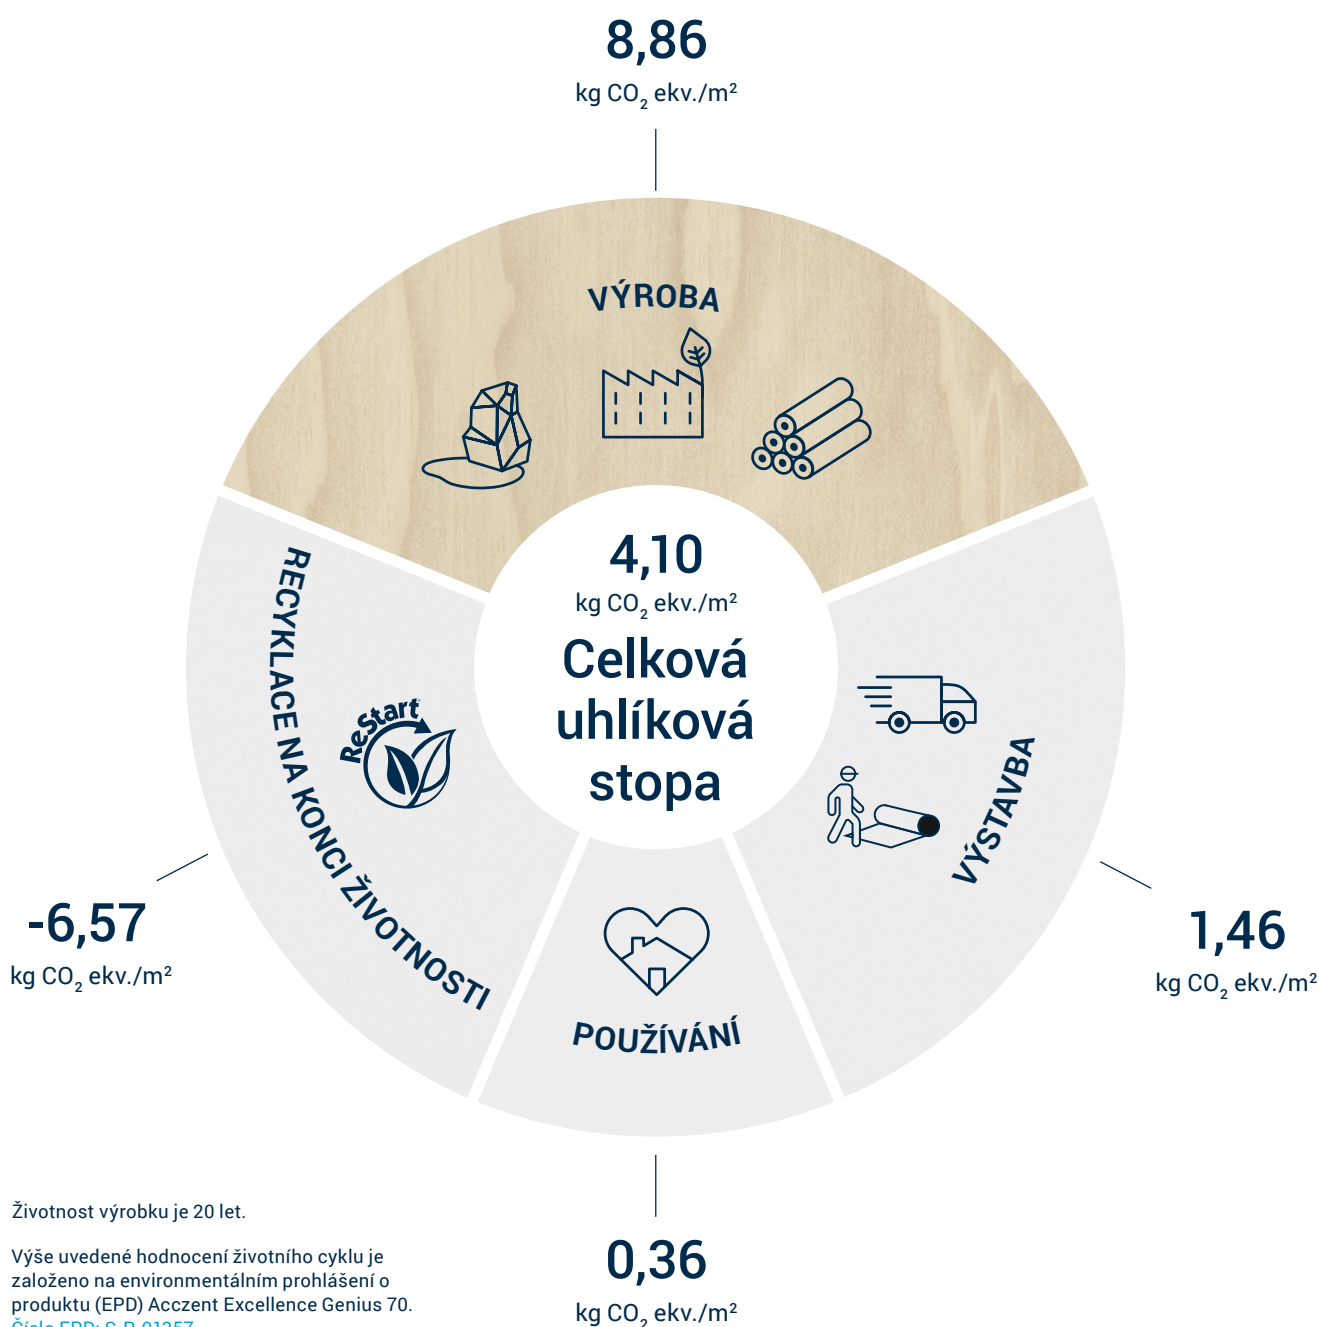

Životnost výrobku je 20 let.

Výše uvedené hodnocení životního cyklu je založeno na environmentálním prohlášení o produktu (EPD) Acczent Excellence Genius 70.
[Číslo EPD: S-P-01357](#)

Porovnání EPD by měli provádět pouze odborníci.





Restart
by Tarkett

Conteniamo
la colt
l'emplac
re

Recyklace s programem ReStart®

Recyklace vám umožní snížit dopad vašich uhlíkových emisí, šetřit **přírodní zdroje a dosáhnout vyšších standardů udržitelnosti.**



Sběr odpadu

Naše podlahy jsou recyklovány **v souladu s normou ISO 14021**: nabízíme funkční systém pro sběr odpadu po pokládce a po použití (ReStart®) a přepravujeme ho do našeho recyklačního zařízení v lucemburském Clervaux.



Recyklace odpadu

Heterogenní vinyl recyklujeme **už od roku 1995**. Přeměňujeme ho na vysoce kvalitní suroviny používané v nových heterogenních podlahách.



Recyklovaný materiál

Odpad po použití* i odpad z pokládky se recykluje a přeměňuje na nové výrobky. Proto naše řada Excellence obsahuje **až 29 % recyklovaného materiálu.**



Bezproblémový program

Náš specializovaný **program zpětného odběru a recyklace ReStart® nabízí recyklaci po pokládce a po použití od roku 2003**. Jedná se o bezproblémový systém, který zaručuje sběr a recyklaci na nové suroviny či výrobky.


Kontaktujte místní pobočku společnosti Tarkett a zjistěte, jak se do programu ReStart® zapojit. Zmenšete svou uhlíkovou stopu a staňte se součástí smyčky zajišťující využití většího množství recyklovaného materiálu.

Excellence




Podlahy Excellence jsou zodpovědným řešením, pokud potřebujete podlahu odolnou vůči silnému provozu s kreativními možnostmi a přizpůsobenými vlastnostmi. Nabízejí výběr metod pokládky (lepená nebo volná pokládka) a jsou k dispozici s akustickými vlastnostmi snižujícími hladinu hluku nebo s kompaktní výškou zlepšující pojezdnost a odolnost proti otlaku. Tato řada nabízí osvěženou paletu klasických i módních dekorů s řadou materiálů, vzorů a barev, které podpoří vaši kreativitu. Přírodní dekory jsou mimořádně autentické a realistické, takže vám poskytnou řešení, které je stejně krásné jako původní dřevo nebo minerály.

Excellence lepené

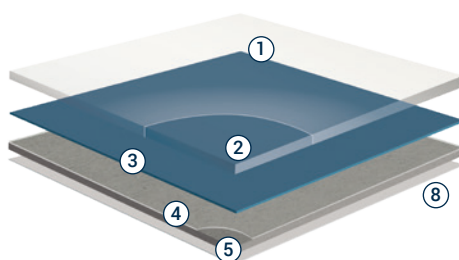


Tapiflex Acoustic
Kročejevý útlum 19 dB




Acczent Compact+
Vynikající pojezdnost, dobré tlumení hluku (8 dB) a třída B pro tlumení kročejevého hluku v místnosti

Excellence Genius volně pokládané

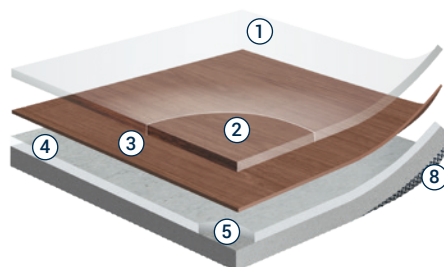

Tapiflex Acoustic
Kročejevý útlum 19 dB



Acczent Compact
Velmi intenzivní provoz a vlhké podklady

- ① Polyuretanová povrchová úprava Tektanium využívá inovativní polymerový systém, který vytváří silnější ochrannou vrstvu poskytující vynikající odolnost proti poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám.
- ② Čirá nášlapná vrstva z čistého PVC zajišťuje maximální odolnost vůči provozu a opotřebení.
- ③ Vysoce kvalitní tištěné dekory nabízejí široký výběr barev a vzorů.
- ④ Vylepšená výstuž z netkané skelné textilie s vysokou hustotou dodává vynikající rozměrovou stálost a odolnost vůči nábytku.
- ⑤ Zesílený jedolitý kalandrovaný pás z recyklovaného vinylu poskytuje odolnost proti otlaku a roztržení. Verze Compact+ nabízí certifikované tlumení hluku o 8 dB a tlumení kročejevého hluku v místnosti na úrovni třídy B.
- ⑥ Konkrétně profil Genius: integrovaná vrstva ochrany proti vlhkosti zabraňuje pronikání vlhkosti z podkladu.
- ⑦ Konkrétně profil Genius: protiskluzová odvětrávaná spodní vrstva zajišťuje cirkulaci vzduchu a větrání pod podlahovou krytinou a také lepší přilnavost a dlouhodobou stálost výrobku.
- ⑧ Verze Tapiflex má spodní vrstvu z vysokohustotní pěny s uzavřenými buňkami, která snižuje hladinu hluku, zlepšuje pojezdnost a pohodlí při chůzi.

Lepené



Tapiflex Excellence
19 db

Tapiflex Excellence
17 db



Acczent Excellence Compact+
Tlumení kročejového hluku o 8 dB /
třída B pro tlumení kročejového hluku v místnosti

Kreativní barevná škála



3 inspirace
dřevo – minerály –
barvy



93 dekorů
Matný povrch



Hyperrealistické
textury dřeva
a materiály



5 formátů XXL
2 × 6 m bez
opakování



Vyhovuje
Dekory vhodné pro
osoby s demencí

Šetrná podlaha




Výroba v Evropě



Recyklovaný
obsah



Recyklace*
v programu **Restart**®



Optimální kvalita
vnitřního ovzduší



Žádné ftaláty
Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Lepší vlastnosti

TEKTANIUM™

Inovativní povrchová úprava
usnadňující vyčistitelnost
a zlevňující údržbu



Extrémní trvanlivost
a odolnost proti
škrábancům



Zvýšená odolnost
proti skvrnám
(testováno podle
normy ISO 26987:
většina látek
nemá vliv)



Vynikající
vyčistitelnost:
žádné viditelné zbytky
(test s riboflavinem)





Genius s volnou pokládkou



Tapiflex
Excellence Genius
19 db



Acczent
Excellence Genius
Compact

Nadčasové
klasické dekory



3 inspirace
dřevo – minerály –
barvy



25 klasických
dekorů



Hyperrealistické
textury dřeva
a materiály



Hodí se ke
kolekci Platinum,
do sanitárních
místností
a na schody



Vyhovuje
Dekory vhodné pro
osoby s demencí

Vracíme materiál
do oběhu a zmenšujeme
uhlíkovou stopu



Výroba v Evropě



Recyklovatelnost
po použití
(+ odřezky a odpad
z pokládky)



Recyklovaný
obsah



Metoda pokládky
bez lepidla



≤ 10 µg/m³

Optimální kvalita
vnitřního ovzduší



Žádné ftaláty
Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Rychlejší pokládka,
lepší vlastnosti

TEKTANIUM®




Šetří čas při pokládce
(v porovnání
s lepením):

až o 56 % při pokládce a až
o 92 % při renovaci



**Pochází ihned
po pokládce**

žádné čekání




**Kompatibilní
s různými podklady**

(standardní cement,
standardní dřevo, azbest*,
vlhké podklady**, stávající
kompaktní vinyl a linoleum)



**Kompatibilní
s vlhkými podklady**

(kompaktní verze) až 7 %
CCM / 92 % relativní vlhkosti




**Odolnost vůči
silnému provozu
a valivému zatížení**

Odolnost vůči zatížení 115 kg
na nábytkovou nohu a 100
000 přejetí kolečkové židle
Odolnost vůči 300kg
nemocničním lůžkům a 600kg
rentgenovým systémům
Nejlepší rozměrová stálost
v třídě: 0,04 %

Platinum



Díky speciální konstrukci kolekce Platinium jsou tyto podlahy vhodné zejména do oblastí se silným provozem, jako jsou zdravotnické a školní budovy, kde neustálá aktivita vytváří extrémně náročná prostředí. Jsou vysoce odolné a dodávají se v kompaktním nebo akustickém provedení, které využívá více barev navozujících pocit hloubky a robustnosti, což je zárukou nadčasové kvality a odolnosti.

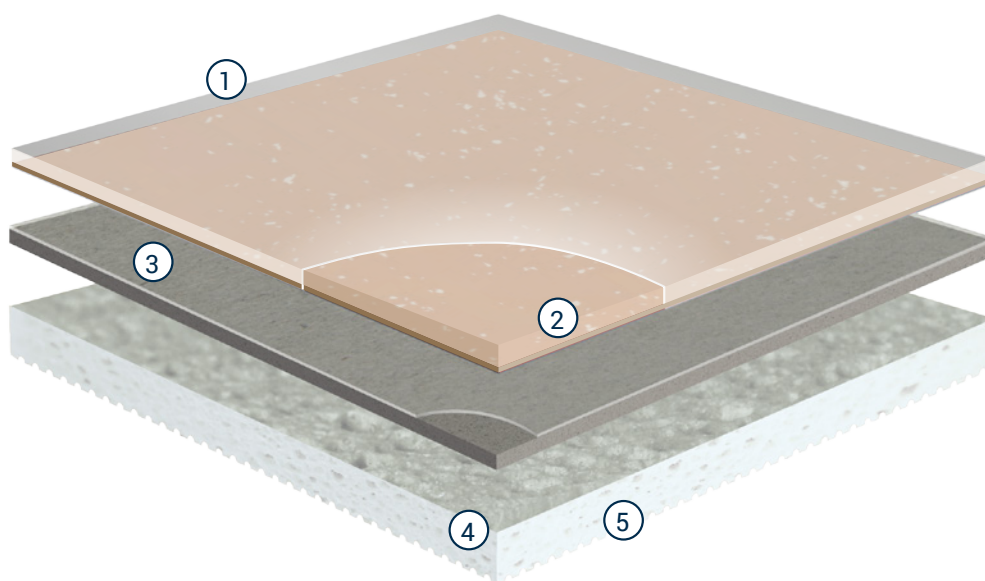

- ① Polyuretanová povrchová úprava Tektanium využívá inovativní polymerový systém, který vytváří silnější ochrannou vrstvu poskytující vynikající odolnost proti poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám.
- ② Neprůhledná nášlapná vrstva se vsazenými vzory, zvyšuje dojem odolnosti.
- ③ Netkaná skelná textilie s vysokou hustotou zvyšuje rozměrovou stálost a odolnost vůči nábytku.
- ④ Jednolitý kalandrovaný pás z recyklovaného vinylu poskytuje odolnost proti otlaku a roztržení.
- ⑤ Verze Tapiflex má spodní vrstvu z vysokohustotní pěny s uzavřenými buňkami, která snižuje hladinu hluku, zlepšuje pojezdnost a pohodlí při chůzi.

Lepené




**Tapiflex
Platinum**
17 db



**Acczent
Platinum
Compact**

Robustní barevná škála



5 vzorů
vystupujících
ze vsazené
konstrukce



35 dekorů
Matný povrch



Sladění
s dostupnými
podlahami a
stěnami v řadě
Tarkett



Bezešvý výsledek
díky jedinečným
vícebarevným
svařovacím šňůrám

Šetrná podlaha



Výroba v Evropě



Recyklovaný
obsah



Recyklace*
v programu **Restart®**



Optimální kvalita
vnitřního ovzduší



Žádné ftaláty
Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Lepší vlastnosti



Extrémní odolnost
Vsazená konstrukce
výrobku
1mm nášlapná
vrstva na všech
výrobcích

TEKTANIUM™

Inovativní povrchová úprava
usnadňující čištění a snižující
náklady na údržbu



Extrémní trvanlivost
a odolnost proti
škrábancům



**Zvýšená odolnost
proti skvrnám**
(testováno podle
normy ISO 26987:
většina látek
nemá vliv)




**Vynikající
vyčistitelnost**
Žádné viditelné
zbytky (test
s riboflavinem)



ProtectWall




Rušným školským a zdravotnickým budovám, ale také ubytovacím zařízením a kancelářím, nabízí stěnové krytiny ProtectWall vysokou úroveň ochrany před hrubým zacházením a nutností opakované renovace. Stěnové krytiny ProtectWall odolávají škrábancům, nárazům a skvrnám, snadno se čistí a zachovávají si vzhled i po opakovaném čištění. Celá řada ztělesňuje moderního ducha a hluboce rezonuje s esencí přírody. Je k dostání v úchvatné škále barev a vzorů, které zachycují spojení modernosti s nadčasovými přírodními motivy.

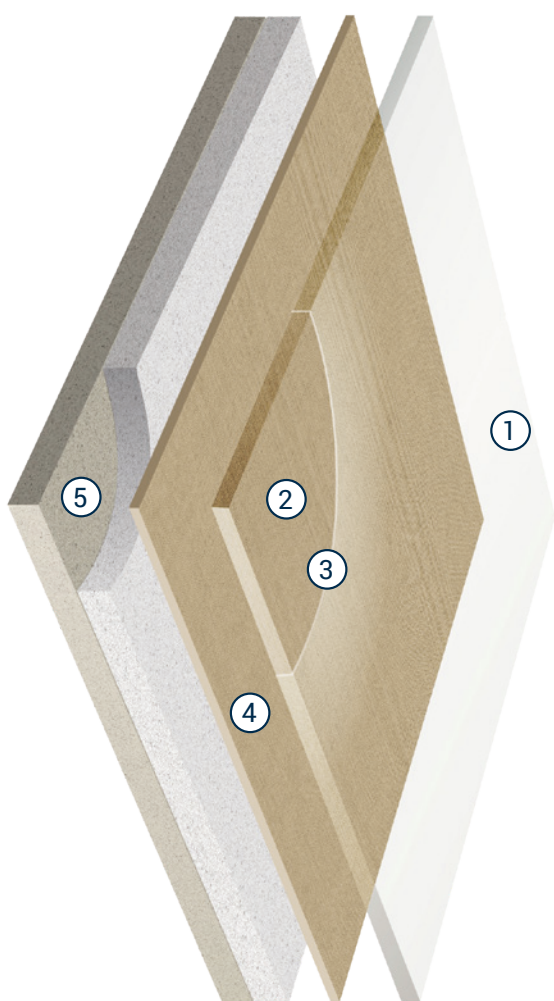

- ① Zesílená polyuretanová vrstva Top Clean XP: vynikající odolnost proti oděru, znečištění a skvrnám. Snadná údržba.
- ② K dispozici jsou 4 různé možnosti reliéfu.
 - Pro elegantnější dekory:
 - Tisse: teplý dotek a dojem textilie.
 - Flat: pro dokonale matný moderní vzhled.
 - Paper: nadčasový suchý a přírodní efekt, podobný nátěrům a tapetám s matným efektem.
 - Speciálně pro čisté prostory:
 - Aquarelle: certifikováno pro čisté prostory.
- ③ Čirá vrchní vrstva: 0,15 mm. Vynikající odolnost proti poškrábání a oděru.
- ④ Potisk ve vysokém rozlišení nabízí realističtější a rozmanitější dekory. Helio nebo digitální tisk.
- ⑤ Mezivrstva a spodní vrstva zajišťuje lepší odolnost proti nárazu.

ProtectWall



ProtectWall 1.5 B-s2

Vysoce odolná stěnová krytina nabízející výjimečnou odolnost proti nárazům a škrábancům



ProtectWall CleanRoom

Vysoce odolná stěnová krytina navržená pro zajištění hygieny v čistých prostorách

Fascinující barevná škála



3 inspirace
dřevo – minerály – barvy



26 dekorů
Matný povrch



Vyhovuje
Dekory vhodné pro osoby s demencí



Sladěné
podlahy a stěny
k dispozici v řadě Tarkett



Příslušenství
K dispozici pro dokonalý výsledek

Šetrná stěnová krytina



Výroba v Evropě



Recyklovaný obsah



Recyklace*
v programu **Restart®**



Optimální kvalita
vnitřního ovzduší

$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$



Žádné ftaláty
Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Vysoká odolnost



Výjimečná odolnost proti nárazům a škrábancům
EN259-2 – vynikající bez viditelných trhlin nebo prasklin



Vynikající vyčistitelnost – žádné viditelné zbytky
(test s riboflavinem)



Vysoká odolnost vůči bakteriím
ISO 846 – nepodporuje růst bakterií



Zaměření na hygienu
Omezení pronikání choroboplodných zárodků díky omezení počtu spojů



Materiál vhodný pro čisté prostory
ISO 14644-1:
Nejvyšší standard čistých prostor ve zdravotnictví**




Tapiflex Stairs



Instalací řešení Tapiflex Stairs zajistíte uživatelům budovy bezpečnost při chůzi po schodech. Viditelný kontrast, protiskluzové pásy, pohodlný nášlap a vysoká odolnost proti opotřebení.

Kolekce obsahuje 15 inspirativních dekorů, které odrážejí krásu dřeva, minerálů i jednolitých barev. Každý z nich umožňuje vytvořit sladěné prostředí v rámci celé budovy a dokonale doplňuje naše kolekce podlah a stěn. Vyberte si z řady variant a doplňků usnadňujících přístupnost, abyste podpořili autonomii a zjednodušili navigaci v budově.

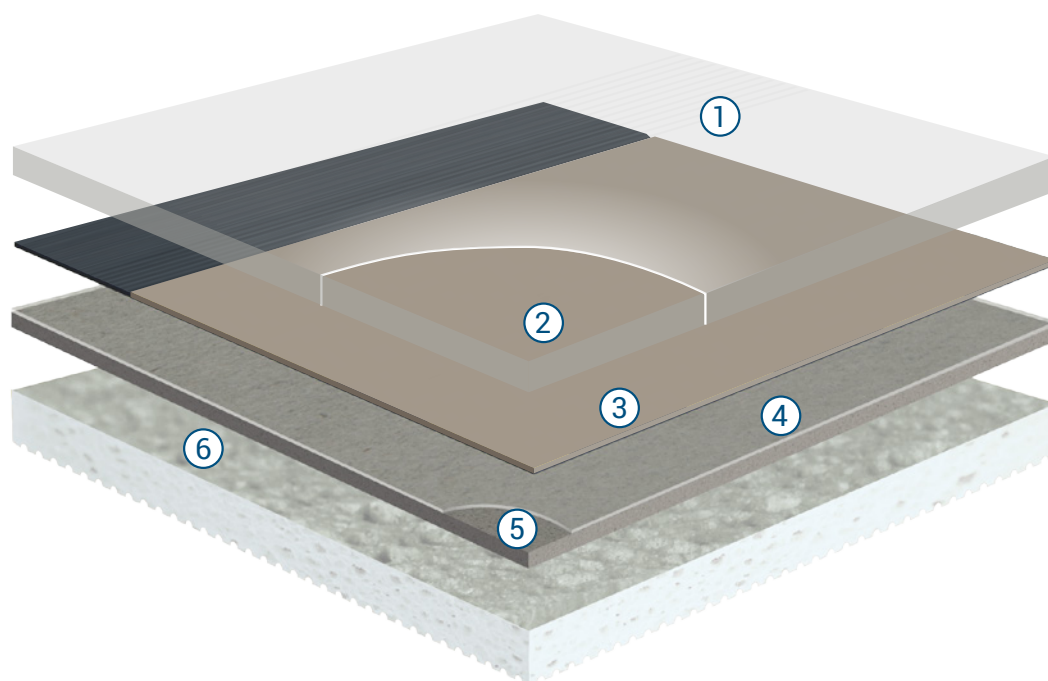


- ① Polyuretanová povrchová úprava vytváří vrstvu, která je vysoce odolná proti oděru a poškrábání.
- ② Čirá nášlapná vrstva s tloušťkou 0,85 mm z čistého PVC zajišťuje maximální odolnost vůči provozu a opotřebení.
- ③ Vysoce kvalitní tištěné dekory nabízejí široký výběr barev a vzorů.
- ④ Husté vyztužení netkanými skelnými vlákny zvyšuje rozměrovou stálost a odolnost vůči nábytku.
- ⑤ Jednotlivý kalandrovaný pás z recyklovaného vinylu poskytuje odolnost proti otlaku a roztržení.
- ⑥ Hustá pěna s uzavřenými buňkami tlumí hluk a zvyšuje pohodlí nášlapu.

Tapiflex Stairs



Lepené



Samolepicí



2 metody pokládky



18db akustický profil

Optimální útlum díky spodní vrstvě pohlcující zvuk

Promyšlené dekory




15 dekorů
Matný povrch



3 inspirace
dřevo – minerály –
barvy



Hyperrealistické
textury dřeva
a materiály



Sladění
K dispozici pro
sanitární místnosti
a na schody,
spolu s kolekcemi
Excellence
a Platinum

Šetrná podlaha



Výroba v Evropě



Recyklovaný
obsah



Recyklace*
v programu **Restart®**



Optimální kvalita
vnitřního ovzduší



Žádné ftaláty



Žádné biocidy
Žádné těžké kovy

Vynikající vlastnosti



**Jediné samolepicí
schodové krytiny,
které:**

Zkracují dobu
pokládky o 30 %

Umožňují ponechat
schodiště přístupná
během postupné
pokládky a renovace

Jsou připraveny
k použití ihned
po pokládce

Bezpečně schnoucí
lepidlo



**Součástí jsou
kontrastní schodové
hrany, které splňují
bezpečnostní
předpisy**



**K dispozici je
příslušenství pro
kompletní pokládku**




OAK TREE STAIRS Beige

Fotograf: Briag Courteaux

Příslušenství – soklové lišty

ČÁSTEČNĚ FLEXIBILNÍ DEKORATIVNÍ LIŠTY – KS

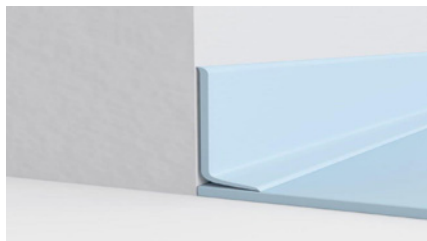

Částečně flexibilní soklové lišty z PVC pro dekorativní použití s horními a dolními měkkými okraji

Rozměry (mm) KS 61:
60 × 15 × 2 500 (V × H × D)
1 balení po 20 kusech
Rozměry (mm) KS 100:
100 × 15 × 2 500 (V × H × D)
1 balení po 20 kusech

Soklové lišty KS 61

Oak long strip natural – 1411052
Concrete cool grey – 1411053
Aluminium – 1411051
White – 206009004
Black – 206009005
Dark grey – 206009006
Medium grey – 206009007
Grey – 206009008
Light grey – 206009009
Very light grey – 206009010
Light beige – 206009011
Beige – 206009012
Dark beige – 206009013
Dark brown – 206009014
Rosewood – 1411032
Greige – 206009017
Intense petrol – 1411056
Deep yellow – 206009031
Copper tapped metal – 206009032
Chalk – 206009033
Aqua – 206009034
Deep red Uni – 206009035
Yellow – 206009036
Blue – 206009037
Intense khaki Uni – 206009038
Bricks – 206009039

Soklové lišty KS 100

White – 206010035
Concrete cool grey – 1411168
Dark grey – 206010032
Medium grey – 206010033
Grey – 206010034
Dark beige – 1411167

DEKORATIVNÍ NASAZOVACÍ LIŠTY



Dekoratívni nasazovací soklové lišty z PVC s dekorační fólií a polyuretanovou povrchovou úpravou, které dokonale ladí se zvolenými dekory

Rozměry (mm):
60 × 10 × 1950 (V × H × D)
1 balení po 5 kusech (9,75 m)

K dispozici je 27 barev – viz barvy a reference v tabulce na stranách 74–76

RENOVAČNÍ SOKLOVÉ LIŠTY




100% recyklovatelná bílá polystyrenová pěna s vysokou hustotou a ochranným lakem.

Rozměry (mm):
110 × 22 × 2 000 (V × H × D)
1 balení po 18 kusech (36 m)

White – 1411301

PEVNÉ DEKORATIVNÍ NASAZOVACÍ LIŠTY – IS6o

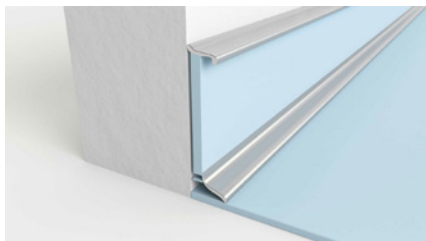


Pevné dekorativní soklové lišty jsou vyrobeny s oporou z MDF, která umožňuje snadné vložení podlahové krytiny a zajištění dokonalého sladění barev.

Rozměry (mm):
60 × 2 570 (V × D)
1 balení po 20 kusech (2,5 m)

Medium grey – 1448000
Light grey – 1448001
White – 1448002

FLEXIBILNÍ SOKLOVÉ LIŠTY – PL

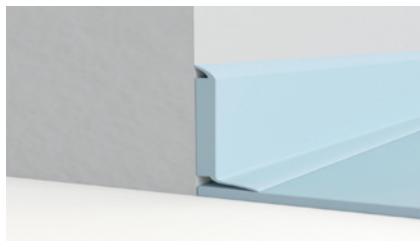

Velmi flexibilní soklové lišty z PVC, které se používají tam, kde je vyžadován čistý vzhled v nekritických oblastech.

Rozměry (mm) PL6:
5 000 × 12 × 60 (D × Š × V)
Rozměry (mm) PL8:
5 000 × 14 × 80 (D × Š × V)
Rozměry (mm) PL10:
5 000 × 15 × 100 (D × Š × V)
1 kus (50 m) v krabici

| | PL 6 | PL 8 | PL 10 |
|-------------|---------|---------|---------|
| Black | 1449001 | 1458001 | 1450001 |
| Medium grey | 1449002 | 1458002 | 1450002 |
| Silver grey | 1449003 | 1458003 | 1450003 |
| Light grey | 1449004 | 1458004 | 1450004 |
| White | 1449005 | 1458005 | 1450005 |

SOKLOVÉ LIŠTY Z JINÝCH MATERIÁLŮ




Hotové soklové lišty z extrudovaného polystyrenu (HDPS) pro vnitřní použití.

Rozměry (mm):
60 mm: 60 × 13 × 2 400
80 mm: 80 × 15 × 2 400
100 mm: 100 × 13 × 2 400
1 balení po 6 kusech

White 60 mm – 1411900
White 80 mm – 1411902
White 100 mm – 1411901

Příslušenství – zakončovací profily


FABIONY Z PVC

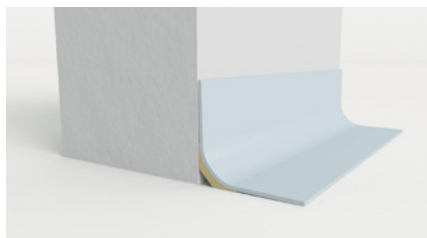


Používá se k vytvoření ohybu, když podlahová krytina pokračuje na zeď.

Rozměry (mm) PA15: 15 × 15
1 balení po 25 kusech (50 m)
Rozměry (mm) PA20/PA20SA: 20 × 20
Rozměry (mm) PA25: 25 × 25
Rozměry (mm) PA30: 30 × 30
Rozměry (mm) PA40: 38 × 38
1 balení po 30 kusech (60 m)


Dark grey




PA 15 – 26617001




PA20 – 1441000
PA20 SA – 1441001
(samolepicí)



PA25 – 26629001




PA30 – 1442000




PA40 – 26618001

ZAKONČOVACÍ PROFILY

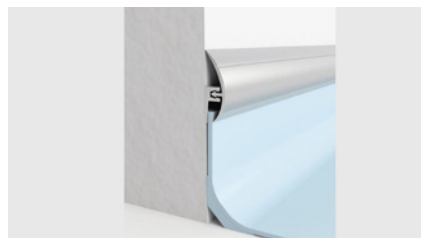


Používá se k zakončení okraje pružné podlahové krytiny v místě, kde byla ohnuta na stěnu. Obvykle se používá v kombinaci s fabionem.

Rozměry (mm) CAP 1: 28,5 × 2 700
Rozměry (mm) CAP 2: 18 × 2 700
Rozměry (mm) CAP 3: 27 × 2 700
1 balení po 25 kusech (2,7 m)



CAP 1
Medium grey – 1443000
Light grey – 1443001
White – 1443002




CAP 2
White – 1444001
Black – 1444000
Silver – 1444002



CAP 3
White – 1445001
Black – 1445000
Wood – 1445002



FABIONOVÝ A KRYCÍ PROFIL 2 V 1

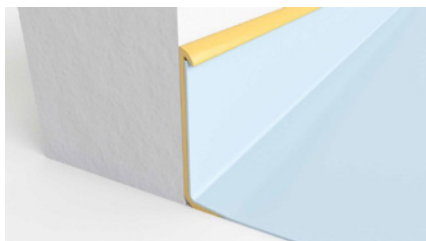

Vytváří úhledný ohyb, který umožňuje vytvořit soklovou lištu zvednutím podlahové krytiny na stěnu. Poskytuje podlahové krytině oporu ve slabém místě a chrání volnou hranu.

Rozměry (mm) PAD 8:
80 × 20 × 2 000 (V × H × D)

Rozměry (mm) PAD 10:
100 × 20 × 2 000 (V × H × D)
1 balení po 20 kusech (2 m)

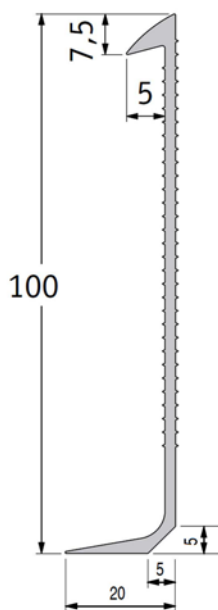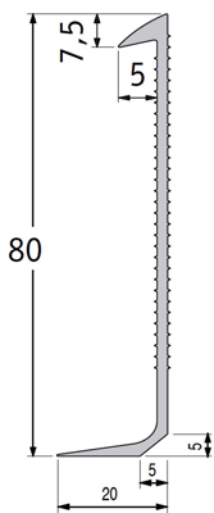

PAD 8
Light grey – 1438001
White – 1438002

PAD 10
Light grey – 1437001
White – 1437002

Příslušenství – schody

SCHODOVÁ HRANA Z PVC – NM




Flexibilní schodová hrana z PVC.
Formátuje se na místě a lepí se před aplikací na podlahovou krytinu.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SCHODOVÝ ROH – SB




Rohy jsou navrženy tak, aby kolem otevřeného konce schodu vytvořily čistý a atraktivní okraj zakrytím hrany podlahové krytiny a lemování schodů.




NM1
Speciálně navrženo pro zaoblené schodové hrany.

Rozměry (mm):
60 × 40 (H × D)
1 balení po 12 kusech (36 m)




NM20
Navrženo pro mírně zaoblené schodové hrany v obytných budovách.

Rozměry (mm):
45 × 35 (H × D)
1 balení po 12 kusech (36 m)




NM45
Navrženo pro ostré schodové hrany.

Rozměry (mm):
50 × 65 (H × D)
1 balení po 12 kusech (36 m)



SB1
Slouží k ochraně spodní části stěny podél schodiště.

Rozměry (mm):
380 × 45 × 380 (V × H × D)
1 balení po 20 kusech




SB2
Slouží k ochraně a zakrytí hran podlahové krytiny.

Rozměry (mm):
400 × 60 × 400 (V × H × D)
1 balení po 20 kusech

| | NM1 | NM20 | NM45 |
|-------------|---------|---------|---------|
| Black | 1401004 | 1404004 | 1403004 |
| Medium grey | 1401005 | 1404005 | 1403005 |
| Light grey | 1401006 | 1404006 | 1403006 |

| | SB1 | SB2 |
|-------------|---------|---------|
| Black | 1432004 | 1433004 |
| Medium grey | 1432005 | 1433005 |
| Light grey | 1432006 | 1433006 |

HLINÍKOVÁ SCHODOVÁ HRANA – MS43

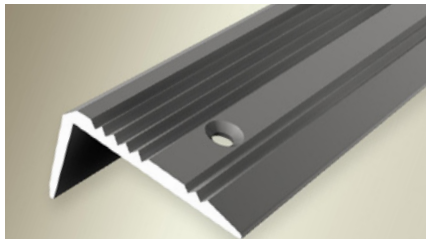


**Hliníková schodová hrana. instaluje se
našroubováním do podlahové krytiny.**

Rozměry (mm):
23 × 40 × 2 500 (V × H × D)
1 balení po 5 kusech (2,5 m)

Aluminium – 1434101

HLINÍKOVÁ SCHODOVÁ HRANA – MSI53

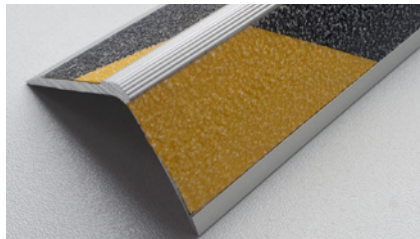

**Schodová hrana, drážkovaná,
pro dvě protiskluzové vložky.**

Rozměry (mm):
23 × 53 × 2500 (V × H × D)
1 balení po 5 kusech (2,5 m)

Aluminium base – 1434102

Barevné drsné protiskluzové vložky

ISP Yellow & Black – 1434103

ISP Black – 1434104

HLINÍKOVÁ SCHODOVÁ HRANA – MSI60



**Schodová hrana, drážkovaná,
pro vyměnitelné vložky z PVC.**

Rozměry (mm):
34 × 60 × 2500 (V × H × D)
1 balení po 5 kusech (2,5 m)

Aluminium base – 1434105

Barevné plastové protiskluzové vložky

IP Yellow – 1434107

IP Black – 1434106

IP Medium Grey – 1434108

IP Light Grey – 1434109

Příslušenství – usnadnění přístupu

SAMOLEPICÍ VAROVNÉ DLAŽDICE



Pomáhají uživatelům rozpoznat blízkost schodu v souladu s předpisy pro přístupnost a bezpečnost osob s postizením.




Rozměry (mm): 815 × 400
10 ks v balení




Rozměry (mm): 1350 × 400
4 ks v balení

| | Výstražné dlaždice M | Výstražné dlaždice L |
|-------|----------------------|----------------------|
| Black | 1440600 | 1440602 |
| Grey | 1440601 | 1440603 |



RAPID'PODO – SAMOLEPICÍ

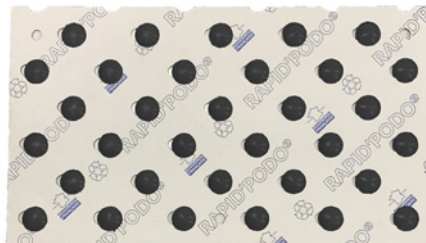

Předpřipravené sady samolepicích výstražných kolíků pro silný provoz.

Rozměry kolíků (mm):
25 × 5 (Ø × V)
5 plátů po 33 kolících = 165 kolíků
v balení
(= 120 × 40 cm)

Black – 1440610
Light grey – 1440611
Aluminium – 1440612

SAMOLEPICÍ VAROVNÝ PROUŽEK



Označení prvních schodů umožňuje uživatelům lépe odhadnout výšku schodiště a snižuje riziko pádu ze schodů. Umožňuje identifikovat první a poslední schod schodiště.

Rozměry (mm):
100 × 0,6 (Š × V)
Dodává se v rolích po 10 metrech

Yellow – 1257004

HMATOVÉ DLAŽDICE – SAMOLEPICÍ



**Navrženo pro zrakově postižené,
aby se mohli orientovat s pomocí hole.**

Rozměry (mm): 1000 × 215
15 ks v balení

Black – 1440604
Grey – 1440605




HMATOVÉ PROUŽKY – K NALEPENÍ



**Vodící lišta o šířce 30 mm
k nalepení se šablonou pro pokládku.**

Rozměry: tloušťka 30 mm
Dodává se v rolích po 12 metrech

Black – 1440606
White – 1440607

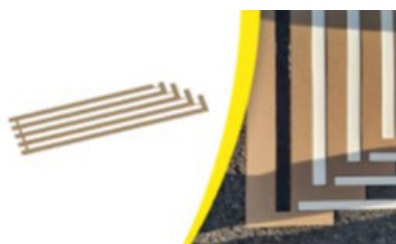


Lepenkové šablony

Rozměry (mm):
620 × 2 × 1 160 (V × H × D)

Úhlová šablona pro hmatové proužky – 1440608
Pravá šablona pro hmatové proužky – 1440609

Příslušenství – přechody

PŘECHODOVÉ PROFILY – DILATAČNÍ SPÁRY

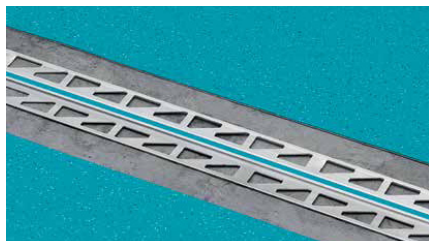

Potěrové a dilatační spáry se používají téměř ve všech typech budov a musí procházet až k podlaze. Pokud spáry nejsou vytvořeny, může se podlahová krytina roztrhnout nebo deformovat, což znamená složité a nákladné opravy.

Dilatační spára 2,2 – pro kompaktní podlahy (2 mm)

Rozměry (mm):
2 × 2 500 (V × D)
1 balení po 10 kusech (25 m)

26600 ---*


Dilatační spára 3,7 – pro akustické podlahy (3/3,5 mm)

Rozměry (mm):
3,7 × 2 500 (V × D)
1 balení po 10 kusech (25 m)

26601 --- *

*K dispozici na vyžádání ve všech barvách.


PŘECHODOVÉ PROFILY – PVC PROFILY – TTP

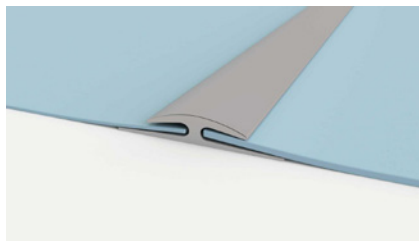

Přechodová vinylová lišta z jednoho kusu sloužící ke spojování různých podlahových krytin stejné nebo mírně odlišné výšky. K lepení.

Rozměry (mm):
30 × 5 × 2 500 mm (Š × V × D)
2 ks po 25 m (50 m)

ZAKONČOVACÍ PŘECHOD – FT

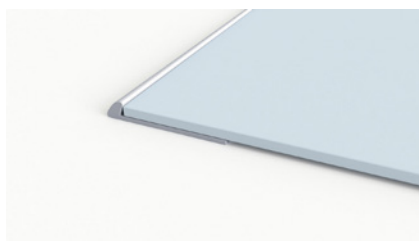

Ohebný hliníkový profil používaný k vytvoření spoje mezi různými typy podlahových krytin. Lze jej ručně ohýbat na místě, aby se přizpůsobil tvarovanému a zaoblenému zakončení podlahy. K lepení.

FT 2.5 – pro kompaktní podlahy

Rozměry (mm):
18 × 2,5 × 2 500 (Š × V × D)
1 balení po 10 kusech (2,5 m)

Silver – 1456100


FT 5 – pro akustické podlahy

Rozměry (mm):
18 × 5 × 2 500 (Š × V × D)
1 balení po 10 kusech (2,5 m)

Silver – 1456101

Příslušenství – pokládka


K DRÁŽKOVÁNÍ:



Rychlé drážkování.
Bezpečné drážkování: konzistentní hloubka drážky bez ohledu na aplikovaný tlak.

Master Turbo Groover
ref. 1258100
Master Turbo Groover (2 ks)
ref. 1258101

KE SVAŘOVÁNÍ STĚNOVÝCH KRYTIN:



Snadné a bezpečné svařování stěn.
Žádné nebezpečí popálení stěnové krytiny.

Turbo Detail Nozzle
ref. 1258102

PRO VODOROVNOU INSTALACI STĚNOVÝCH KRYTIN:



Rychlá a bezpečná instalace.
Až o 20 % rychlejší pokládka.
Menší únava pro podlaháře.

Odvíječ na stěnu
ref. 1562010

Příslušenství – ochranné krytiny

TARKOPROTECT FLEECE 180 WHITE



Tarkoprotect Fleece 180 je samolepicí ochranná krytina k ochraně různých typů podlah a schodů.

Rozměry (mm):
5 000 × 100 × 0,13 (D × Š × H)
1 role o 50 m

White – 24990002

TARKOPROTECT BOARDS 600 WHITE



Tarkoprotect Boards 600 jsou lehké krycí desky k dočasnému zakrytí, uzavření a ochraně budov v různých fázích výstavby.

Rozměry (mm):
1200 × 800 × 3 (D × Š × H)
10 ks v balení

White – 24990003

Kompletní nabídka dekorů



Kolekce Excellence


Formáty XXL



XXL CARRARA GRANDE
natural – 2 × 6 m



XXL BRECCIASTONE
grey – 2 × 6 m

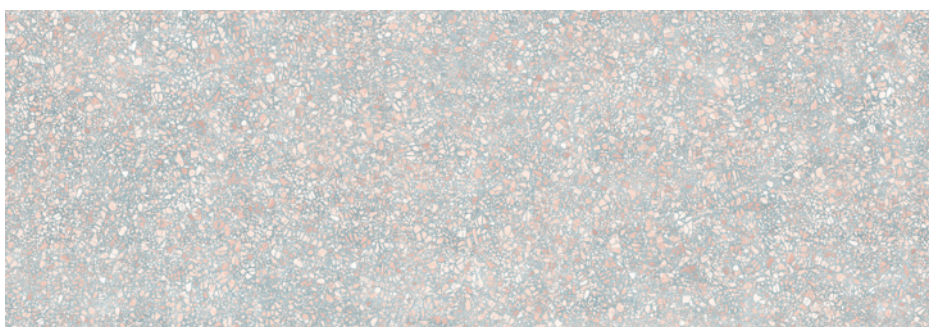

XXL BRECCIACINO
nude – 2 × 6 m



XXL OAK
natural – 2 × 6 m



XXL OAK
golden – 2 × 6 m

Kolekce Excellence




UNI
deep yellow

LRV 38.5%
NCS S 2030-Y20R



UNI
deep red

LRV 16.6%
NCS S 3040-Y90R

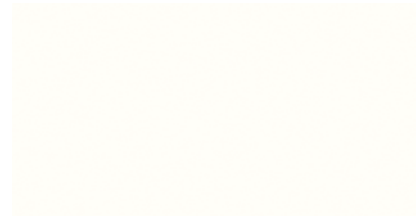

UNI
white

LRV 66.3%
NCS S 1002-Y50R



UNI
intense kaki

LRV 24.7%
NCS S 5005-G50Y



UNI
intense brick

LRV 19.2%
NCS S 4020-Y80R



UNI
medium grey

LRV 38.0%
NCS S 3502-R50B



UNI
deep green

LRV 12.4%
NCS S 6010-B50G




UNI
dark beige

LRV 28.9%
NCS S 4005-Y20R



UNI
warm grey

LRV 19.0%
NCS S 5502-R50B

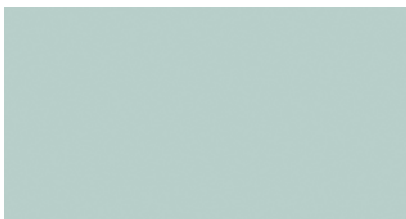

UNI
intense aqua

LRV 36.0%
NCS S 3005-B20G



UNI
dark grey

LRV 14.0%
NCS S 6005-R80B



UNI
deep blue


LRV 11.9%
NCS S 6010-R70B



UNI
black

LRV 4.9%
NCS S 8000-N

Kolekce Excellence

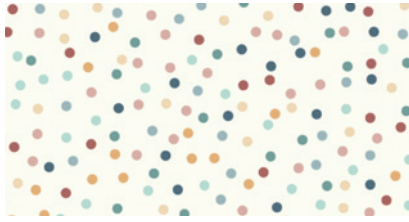


GOMMETTE
multico

LRV 62.2%
NCS S 1002-Y80R



QR CODE
soft brick

LRV 57.09%
NCS S 2005-B

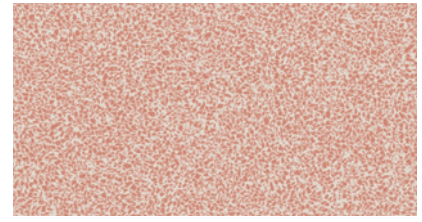

FRAGMENTO
deep brick

LRV 38.5%
NCS S 3020-Y80R




QUADRILLAGE
black & white

LRV 58.5%
NCS S 2002-R50B
NCS S 6502-R50B




QR CODE
soft yellow

LRV 58.8%
NCS S 1515-Y20R

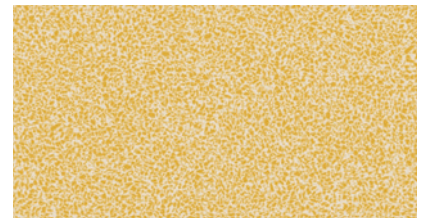

FRAGMENTO
deep yellow

LRV 46.6%
NCS S 2030-Y10R

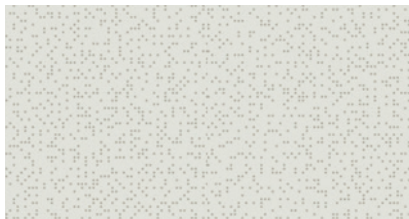


MATRIX²
light grey

LRV 45.5%
NCS S 2502-R



QR CODE
soft aqua

LRV 53.4%
NCS S 2000-N

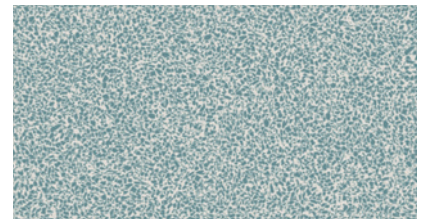

FRAGMENTO
deep green

LRV 42.9%
NCS S 4010-B30G



MATRIX²
dark grey

LRV 17.5%
NCS S 5502-B




QR CODE
soft sky blue

LRV 52.0%
NCS S 1515-R80B



FRAGMENTO
deep turquoise

LRV 35.8%
NCS S 3010-R90B

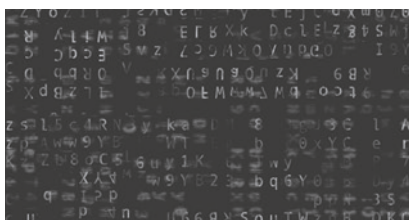


ENCRYPTON
black & white

LRV 8.1%
NCS S 7500-N



QR CODE
soft grey

LRV 54.0%
NCS S 2502-R50B

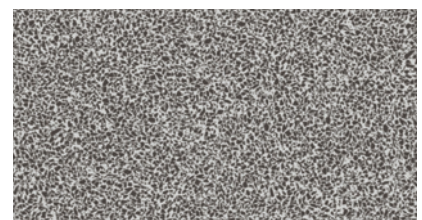

FRAGMENTO
deep black


LRV 23.9%
NCS S 6502-R50B

Kolekce Excellence




CONCRETE
brick

LRV 24.7%
NCS S 4020-Y70R

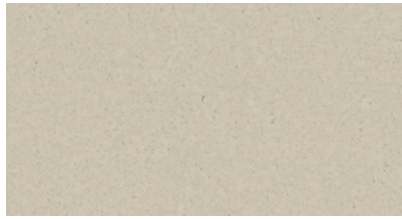

GRANITO
warm grey

LRV 36.0%
NCS S 3502-Y50R

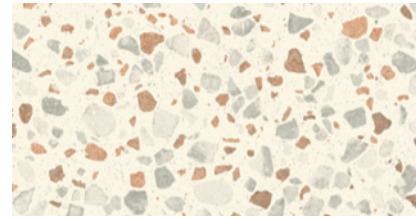

TERRAZZO GRANDE
brick

LRV 57.3%
NCS S 4010-Y70R
NCS S 1502-Y50R




CONCRETE
ochre

LRV 26.8%
NCS S 4020-Y10R




CONCRETE
warm grey

LRV 18.0%
NCS S 6005-Y20R

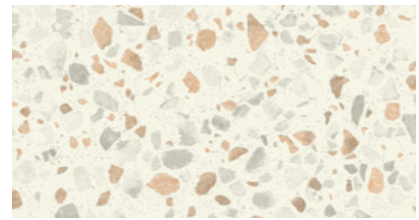


TERRAZZO GRANDE
ochre

LRV 58.0%
NCS S 4010-Y30R
NCS S 1502-Y50R

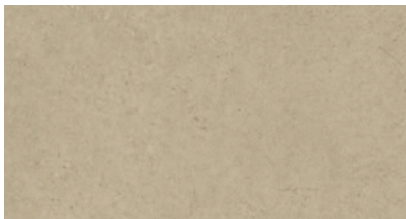


CONCRETE
grey beige

LRV 32.4%
NCS S 4005-Y20R

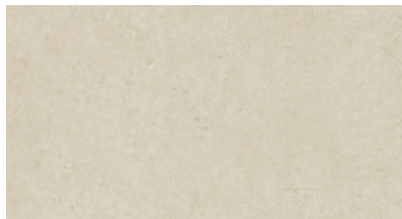


CONCRETE
chalk

LRV 45.3%
NCS S 2502-Y50R

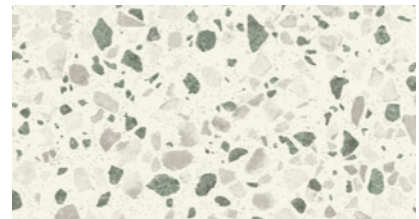


TERRAZZO GRANDE
green

LRV 59.5%
NCS S 4005-R80B
NCS S 1502-Y50R

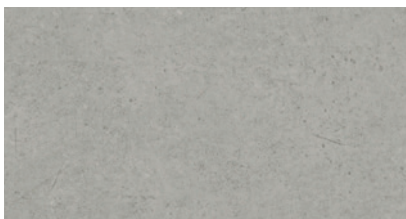


CONCRETE
blue

LRV 26.7%
NCS S 4000-N

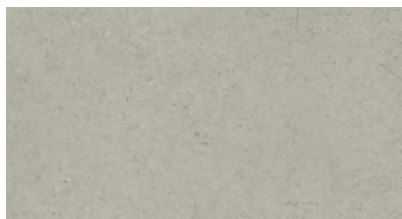


CONCRETE
cool grey

LRV 32.0%
NCS S 3502-Y80R

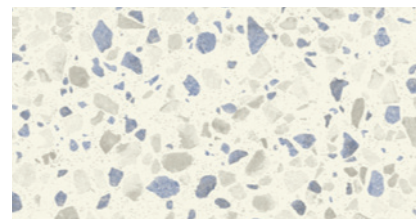


TERRAZZO GRANDE
blue

LRV 59.7%
NCS S 4005-G50Y
NCS S 1502-Y50R

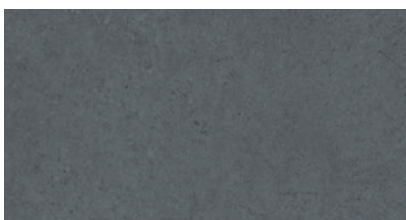


CONCRETE
deep blue

LRV 10.8%
NCS S 7005-B

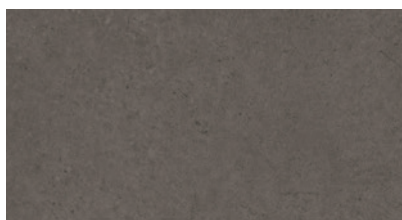

CONCRETE
dark grey

LRV 11.6%
NCS S 6502-Y80R

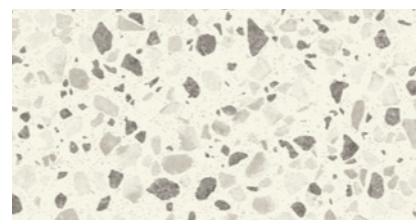

TERRAZZO GRANDE
grey


LRV 60.2%
NCS S 5502-Y80R
NCS S 1502-Y50R

Kolekce Excellence




TISSAGE²
soft grege

LRV 37.4%
NCS S 3005-Y20R

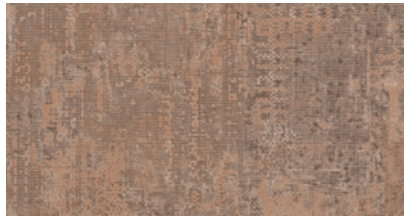

CARPET
brick

LRV 25.7%
NCS S 5010-Y50R

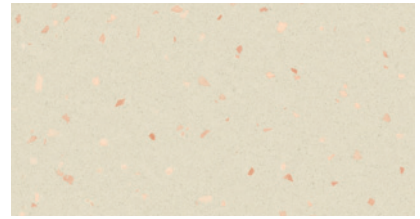


TERRAZZO MURANO
terracotta

LRV 43.1%
NCS S 2502-Y50R




TISSAGE²
soft beige

LRV 43.0%
NCS S 3010-Y20R

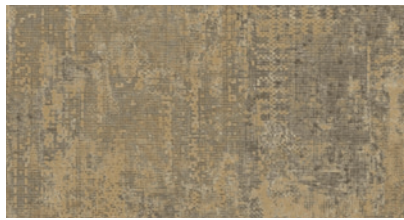


CARPET
ochre

LRV 25.7%
NCS S 4010-Y10R

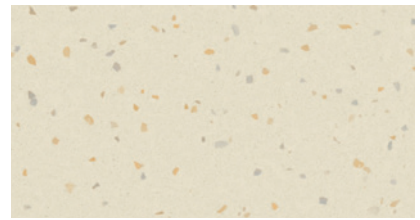


TERRAZZO MURANO
gold & silver

LRV 43.2%
NCS S 2502-Y50R

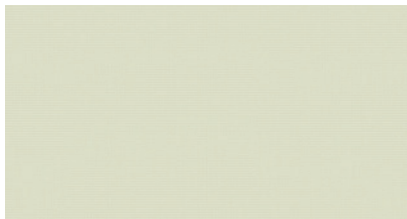


TISSAGE²
soft kaki

LRV 42.1%
NCS S 2502-Y

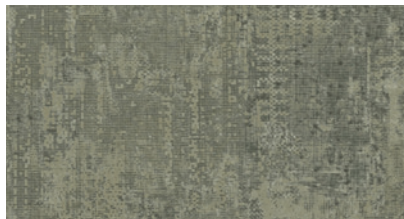


CARPET
moss

LRV 18.6%
NCS S 6005-G50Y

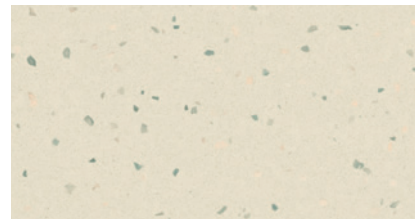

TERRAZZO MURANO
petrol

LRV 43.1%
NCS S 2502-Y50R

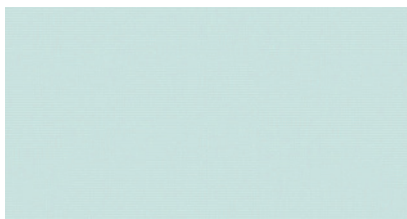


TISSAGE²
soft aqua

LRV 43.0%
NCS S 3005-B




CARPET
intense jean

LRV 17.8%
NCS S 5005-R80B

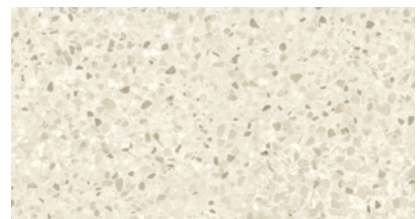

TERRAZZO
natural grey

LRV 45.5%
NCS S 2502-Y50R

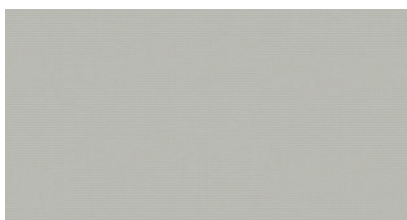

TISSAGE²
soft grey

LRV 30.7%
NCS S 4000-N



CARPET
dark grey

LRV 19.9%
NCS S 5502-Y80R



CARPET
white grey

LRV 41.3%
NCS S 2502-Y

Kolekce Excellence



OSB
natural LRV 43.2%
NCS S 2010-Y20R



PLYWOOD
natural LRV 39.4%
NCS S 3010-Y20R



OAK TREE
beige LRV 40.7%
NCS S 3010-Y40R




OAK TREE
golden LRV 30.9%
NCS S 4020-Y30R




SCANDINAVIAN OAK
beige LRV 37.4%
NCS S 3010-Y30R



SCANDINAVIAN OAK
light beige LRV 41.2%
NCS S 3005-Y20R

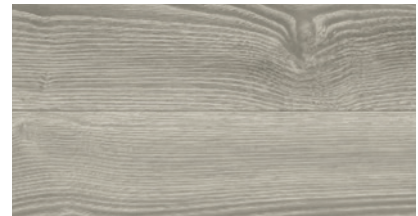

SCANDINAVIAN OAK
dark grey LRV 28.7%
NCS S 5502-Y50R

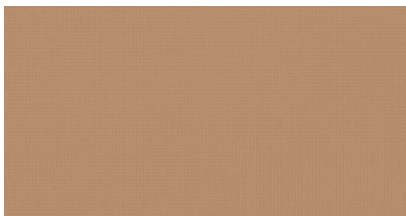


TAPPED METAL
copper LRV 27.3%
NCS S 4020-Y40R




ESQUISSE
light grey LRV 30.0%
NCS S 4502-Y50R



TERRAZZO CONCRETE
beige LRV 46.6%
NCS S 2005-Y50R

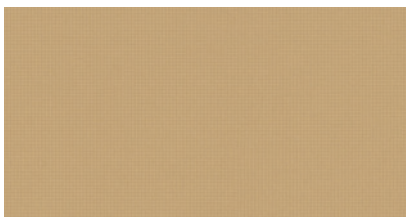


TAPPED METAL
brass LRV 32.0%
NCS S 3020-Y20R

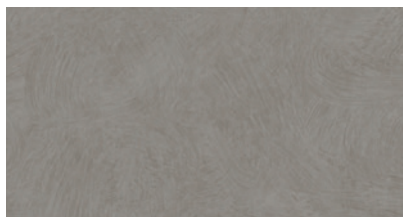


ESQUISSE
medium grey LRV 19.5%
NCS S 5502-R




TERRAZZO CONCRETE
grey LRV 39.5%
NCS S 2502-Y50R

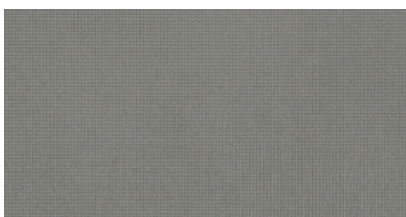

TAPPED METAL
grey LRV 39.5%
NCS S 2502-Y50R

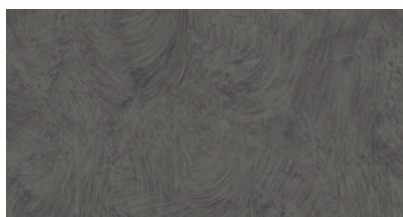


ESQUISSE
dark grey LRV 12.6%
NCS S 6500-N

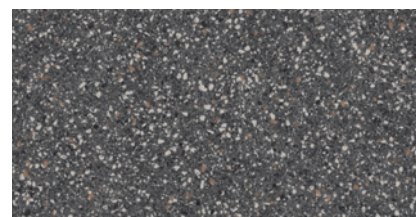

TERRAZZO CONCRETE
black LRV 13.4%
NCS S 6500-N

Kolekce Excellence

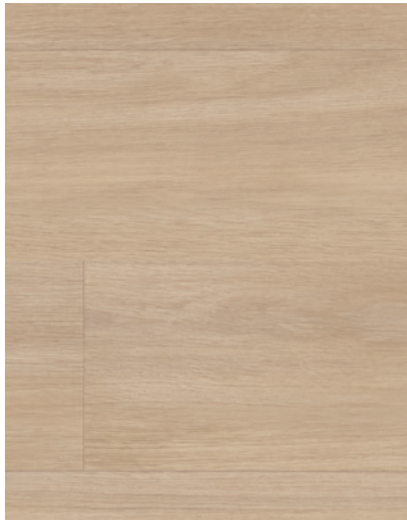

VARIANT OAK
beige

LRV 33.1%
NCS S 3010-Y40R




WOOD CHEVRON
beige

LRV 28.4%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
golden

LRV 23.6%
NCS S 4020-Y40R

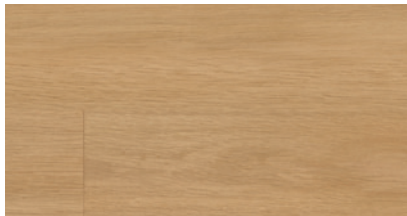

VARIANT OAK
natural

LRV 27.8%
NCS S 4020-Y30R




OAK LONGSTRIPE
classical

LRV 23.9%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
natural

LRV 27.3%
NCS S 4020-Y30R

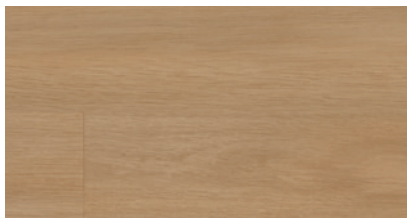


VARIANT OAK
golden

LRV 24.4%
NCS S 4020-Y30R



CHATILLON OAK
light brown

LRV 38.5%
NCS S 3010-Y30R

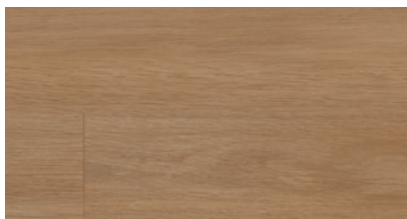

VARIANT OAK
nut

LRV 20.4%
NCS S 5010-Y30R




CHATILLON OAK
grey

LRV 23.0%
NCS S 5005-Y50R



CHATILLON OAK
white

LRV 45.3%
NCS S 2005-Y40R

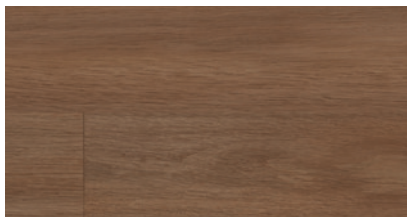

VARIANT OAK
warm brown

LRV 14.9%
NCS S 6010-Y50R



VARIANT OAK
brown grey

LRV 13.5%
NCS S 6005-Y50R



CHATILLON OAK
beige

LRV 30.2%
NCS S 3010-Y30R


Kolekce Platinum



ICE
nude
LRV 48.5%
NCS S 2010-Y60R



ICE
dark beige
LRV 37.0%
NCS S 3005-Y20R

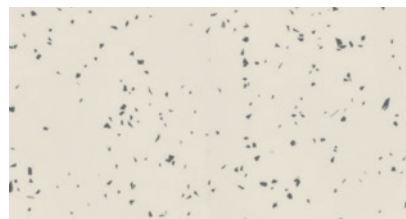


ICE²
black & white
LRV 64.0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
terracotta
LRV 40.6%
NCS S 2030-Y70R




ICE
beige
LRV 55.9%
NCS S 2005-Y

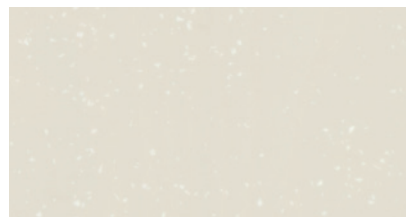

ICE
white
LRV 62.9%
NCS S 1505-Y20R



ICE
fresh yellow
LRV 63.4%
NCS S 1030-G90Y

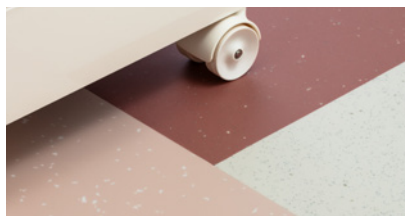

ICE
light grey
LRV 46.9%
NCS S 2502-Y80R



ICE
fresh almond
LRV 44.1%
NCS S 3005-G20Y



SPRINKLE
cool mix
LRV 64.0%
NCS S 1502-Y20R



ICE
medium grey
LRV 33.4%
NCS S 3502-Y80R



ICE
fresh green
LRV 31.4%
NCS S 3010-B30G



SPRINKLE
warm mix
LRV 64.0%
NCS S 1502-Y20R




ICE
dark grey
LRV 22.0%
NCS S 5500-N



ICE
fresh sky
LRV 52.1%
NCS S 1515-R90B



SPRINKLE
neutral
LRV 64.0%
NCS S 1502-Y20R

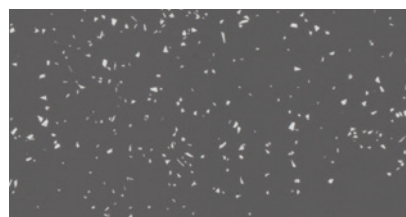

ICE
black
LRV 13.2%
NCS S 6502-R50B

Kolekce Platinum




GROUND
brick

LRV 22.0%
NCS S 4020-Y90R



GROUND
beige

LRV 34.3%
NCS S 4005-Y20R

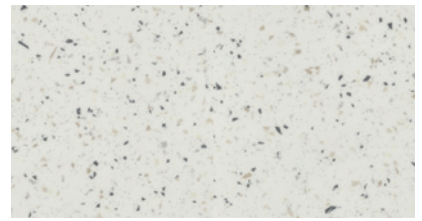

PLAZZA²
beige

LRV 56.0%
NCS S 2000-N




GROUND
ochre

LRV 29.0%
NCS S 4020-Y10R



GROUND
chalk

LRV 57.4%
NCS S 2005-Y

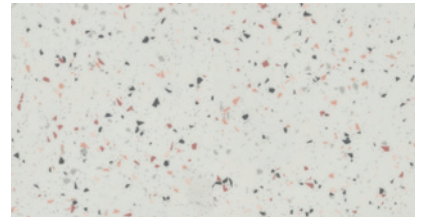

PLAZZA²
coral

LRV 56.0%
NCS S 2000-N




GROUND
kaki

LRV 25.8%
NCS S 5005-G50Y



GROUND
light grey

LRV 47.9%
NCS S 3000-N

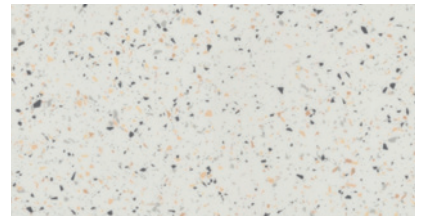


PLAZZA²
ochre

LRV 56.0%
NCS S 2000-N




GROUND
green

LRV 17.4%
NCS S 5010-B50G

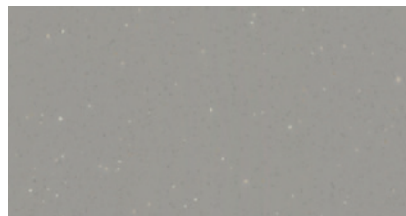

GROUND
medium grey

LRV 32.4%
NCS S 4000-N

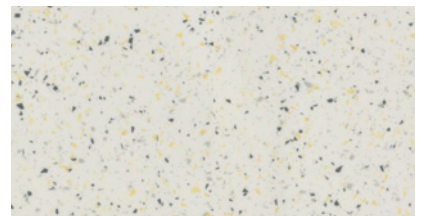

PLAZZA²
yellow

LRV 56.0%
NCS S 2000-N




GROUND
light blue

LRV 44.5%
NCS S 3005-B50G




GROUND
grey

LRV 18.4%
NCS S 5502-B

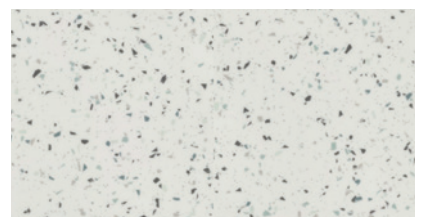


PLAZZA²
green

LRV 56.0%
NCS S 2000-N

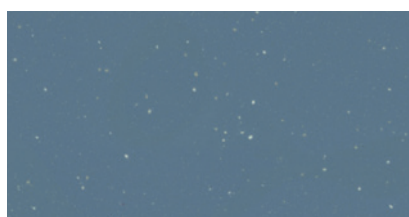


GROUND
blue

LRV 17.1%
NCS S 5020-R90B

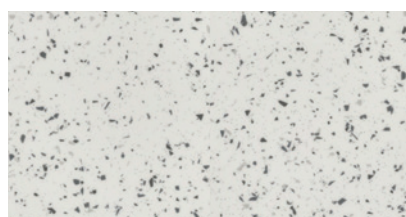

PLAZZA²
black

LRV 56.0%
NCS S 2000-N

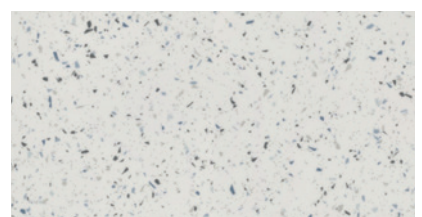

PLAZZA²
dark blue

LRV 56.0%
NCS S 2000-N

Kolekce ProtectWall



UNI
terracotta

LRV 31.11%
NCS S 3020-Y60R



UNI
grege

LRV 40.75%
NCS S 3005-Y20R




GEMSTONE
pastel

LRV 71.62%
Pozadí NCS: S 1002-Y50R
Vzor NCS 1: S 3030-R
Vzor NCS 2: S 3030-Y10R
Vzor NCS 3: S 4502-Y80R




UNI
ochre

LRV 51.06%
NCS S 2020-Y20R

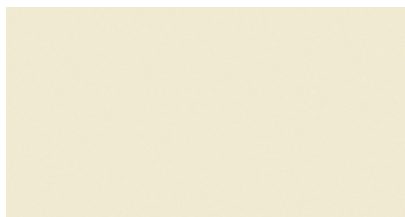


UNI
linen

LRV 57.94%
NCS S 2005-Y

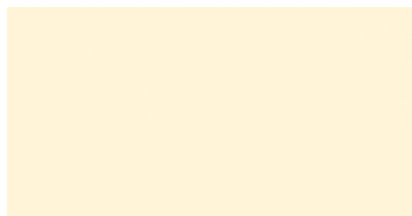


UNI
light beige

LRV 69.91%
NCS S 1005-Y20R

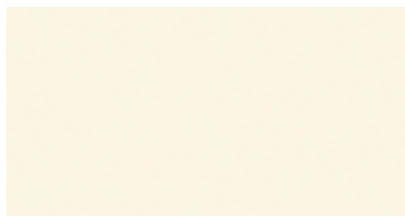

UNI
white grey

LRV 70.27%
NCS S 1002-Y50R

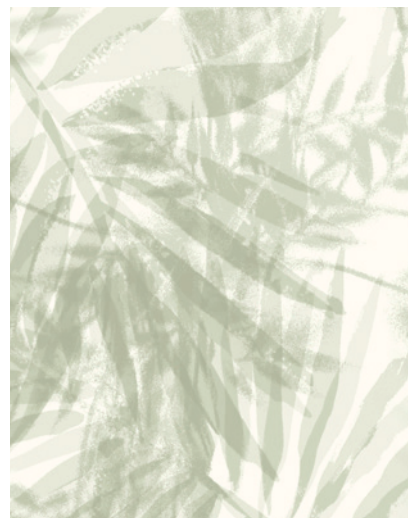


PALM
kaki

LRV 66.69%
Pozadí NCS: S 0502-G50Y
Vzor NCS: S 2010-G40Y




UNI
kaki

LRV 37.91%
NCS S 3010-G40Y

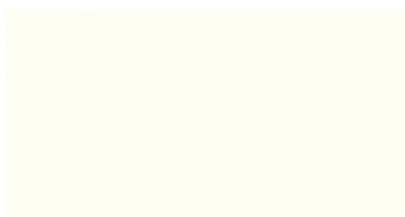


UNI
super white

LRV 87.26%
NCS S 0500-N

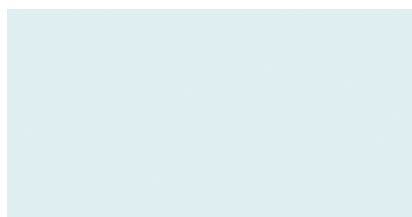

UNI
white blue

LRV 57.32%
NCS S 1510-B

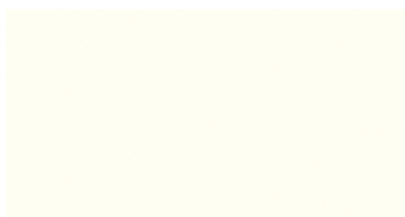


UNI
super white CR

LRV 88.22%
NCS S 0502-G50Y



PALM
shadow

LRV 78.74%
Pozadí NCS: S 0502-G50Y
Vzor NCS: S 2002-Y20R

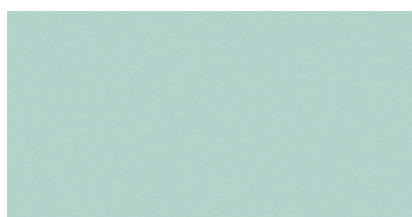

UNI
aqua

LRV 34.76%
NCS S 3010-B50G



UNI
sweet grey CR


LRV 50.96%
NCS S 2502-Y20R

Kolekce ProtectWall




PLYWOOD
natural

LRV 48.94%
Pozadí NCS: S 2010-Y20R
Vzor NCS: S 3010-Y30R

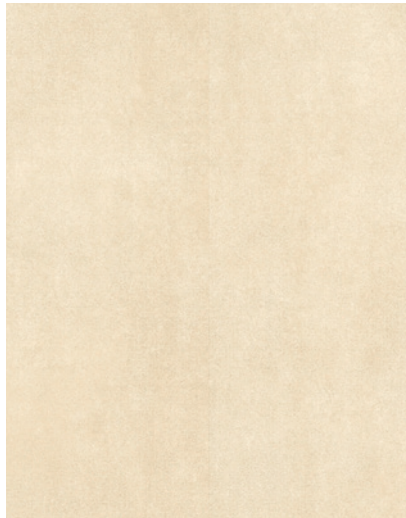

RUSTIC VELVET
copper

LRV 57.94%
NCS S 1505-Y

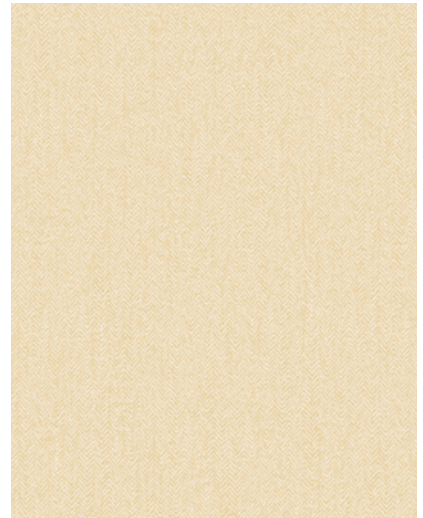

TWEED
ochre

LRV 59.92%
NCS S 1510-Y20R




OAK TREE
natural

LRV 39.53%
NCS S 3010-Y30R




LUXURY CONCRETE
golden

LRV 40.90%
NCS S 3005-Y

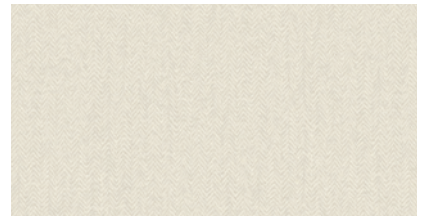


TWEED
warm grey

LRV 61.50%
NCS S 1520-Y20R

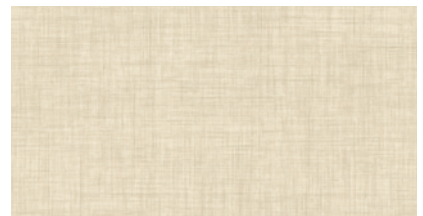

TISSE
grey beige

LRV 51.93%
NCS S 2005-Y20R

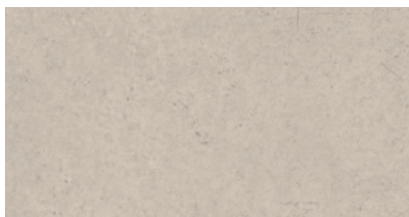

CONCRETE
cool grey

LRV 35.34%
NCS S 3502-Y50R




BRECCIASTONE
grey

LRV 38.24%
NCS S 3502-Y20R



MARBLE
carrare

LRV 82.72%
NCS S 0502-G50Y

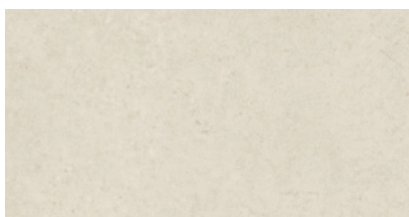

CONCRETE
mastic

LRV 54.30%
NCS S 2002-Y

| Kolekce Excellence | | | | Acczent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence Acoustic 19dB (k lepení) | | Acczent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (volná pokládká) | | Tapiflex Excellence Acoustic 17dB | Odpovídající svařovací šňůry | | Soklové lišty |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Dekor | Barva | NCS | LRV (%) | Acczent (Compact+) A | Tapiflex (Acoustic 19 dB) T19 | Acczent (Genius) G | Tapiflex (Genius) G | Tapiflex (Acoustic 17 dB) T17 | Jednoba- revná | Víceba- revná | Dekorativní / KS61 |
| CARPET | brick | S 5010-Y50R | 25.7 | 206012 018 | 206017 018 | - | - | - | 1287806 | - | 206009039 |
| | dark grey | S 5502-Y80R | 19.9 | 206012 019 | 206017 019 | - | - | - | 1287533 | - | 206009008 |
| | intense jean | S 5005-R80B | 17.8 | 206012 001 | 206017 001 | 206038 001 | 206039 001 | 206021 001 | 1287528 | - | 206009037 |
| | moss | S 6005-G50Y | 18.6 | 206012 020 | 206017 020 | - | - | - | 1287294 | - | 206009038 |
| | ochre | S 4010-Y10R | 25.7 | 206012 021 | 206017 021 | - | - | - | 1287373 | - | 206009012 |
| | white grey | S 2502-Y | 41.3 | 206012 002 | 206017 002 | 206038 002 | 206039 002 | 206021 002 | 1287716 | - | 206009033 |
| CHATILLON OAK | beige | S 3010-Y30R | 30.2 | 206012 077 | 206017 077 | 206038 077 | 206039 077 | 206021 077 | 1287005 | 1290137 | - |
| | golden | S 4020-Y40R | 23.6 | 206012 078 | 206017 078 | - | - | - | 1294428 | 1290301 | 1411052 |
| | grey | S 5005-Y50R | 23.0 | 206012 079 | 206017 079 | 206038 079 | 206039 079 | 206021 079 | 1287604 | 1290194 | - |
| | light brown | S 3010-Y30R | 38.5 | 206012 080 | 206017 080 | - | - | - | 1294852 | 1290368 | - |
| | natural | S 4020-Y30R | 27.3 | 206012 081 | 206017 081 | 206038 081 | 206039 081 | 206021 081 | 1287153 | 1290303 | 1411052 |
| | white | S 2005-Y40R | 45.3 | 206012 082 | 206017 082 | - | - | - | 1287764 | 1290159 | - |
| CONCRETE | blue | S 4000-N | 26.7 | 206012 022 | 206017 022 | - | - | - | 1292767 | - | 1411053 |
| | brick | S 4020-Y70R | 24.7 | 206012 023 | 206017 023 | - | - | - | 1287955 | - | 206009039 |
| | chalk | S 2502-Y50R | 45.3 | 206012 003 | 206017 003 | 206038 003 | 206039 003 | 206021 003 | 1287290 | - | 206009033 |
| | cool grey | S 3502-Y80R | 32.0 | 206012 004 | 206017 004 | 206038 004 | 206039 004 | 206021 004 | 1287789 | - | 1411053 |
| | dark grey | S 6502-Y80R | 11.6 | 206012 005 | 206017 005 | 206038 005 | 206039 005 | 206021 005 | 1287585 | - | 206009006 |
| | deep blue | S 7005-B | 10.8 | 206012 024 | 206017 024 | - | - | - | 1287077 | - | 206009037 |
| | grey beige | S 4005-Y20R | 32.4 | 206012 006 | 206017 006 | 206038 006 | 206039 006 | 206021 006 | 1287713 | - | 206009013 |
| | ochre | S 4020-Y10R | 26.8 | 206012 025 | 206017 025 | 206038 025 | 206039 025 | 206021 025 | 1287690 | - | 206009012 |
| | warm grey | S 6005-Y20R | 18.0 | 206012 008 | 206017 008 | 206038 008 | 206039 008 | 206021 008 | 1287870 | - | 206009014 |
| ENCRYPTION | black & white | S 7500-N | 8.1 | 206012 009 | 206017 009 | - | - | - | 1287835 | - | 206009005 |
| ESQUISSE | dark grey | S 6500-N | 12.6 | 206012 010 | 206017 010 | - | - | - | 1287548 | - | 206009006 |
| | light grey | S 4502-Y50R | 30.0 | 206012 011 | 206017 011 | 206038 011 | 206039 011 | 206021 011 | 1287854 | - | 206009009 |
| | medium grey | S 5502-R | 19.5 | 206012 026 | 206017 026 | 206038 026 | 206039 026 | 206021 026 | 1287832 | - | 206009006 |
| FRAGMENTO | deep black | S 6502-R50B | 23.9 | 206012 034 | 206017 034 | - | - | - | 1287844 | - | 206009005 |
| | deep brick | S 3020-Y80R | 38.5 | 206012 035 | 206017 035 | - | - | - | 1291916 | - | 206009039 |
| | deep green | S 4010-B30G | 42.9 | 206012 036 | 206017 036 | - | - | - | 1292655 | - | 1411056 |
| | deep turquoise | S 3010-R90B | 35.8 | 206012 037 | 206017 037 | - | - | - | 1291210 | - | 206009037 |
| | deep yellow | S 2030-Y10R | 46.6 | 206012 038 | 206017 038 | - | - | - | 1287651 | - | 206009031 |
| GOMMETTE | multico | S 1002-Y80R | 62.2 | 206012 027 | 206017 027 | - | - | - | 1287946 | - | 206009004 |
| GRANITO | warm grey | S 3502-Y50R | 36.0 | 206012 028 | 206017 028 | 206038 028 | 206039 028 | 206021 028 | 1287530 | - | 206009033 |
| MATRIX² | dark grey | S 5502-B | 17.5 | 206012 031 | 206017 031 | - | - | - | 1287631 | - | 206010033 |
| | light grey | S 2502-R | 45.5 | 206012 032 | 206017 032 | - | - | - | 1287523 | - | 206009009 |
| OAK LONGSTRIPE | classical | S 4020-Y30R | 23.9 | 206012 090 | 206017 090 | 206038 090 | 206039 090 | 206021 090 | 1294428 | 1290103 | 1411052 |
| OAK TREE | beige | S 3010-Y40R | 40.7 | 206012 012 | 206017 012 | - | - | - | 1287432 | 1290294 | - |
| | golden | S 4020-Y30R | 30.9 | 206012 091 | 206017 091 | - | - | - | 1287690 | 1290303 | 1411052 |
| OSB | natural | S 2010-Y20R | 43.2 | 206012 033 | 206017 033 | - | - | - | 1287686 | 1290407 | - |
| PLYWOOD | natural | S 3010-Y20R | 39.4 | 206012 039 | 206017 039 | - | - | - | 1287391 | 1290143 | - |
| QR CODE | soft aqua | S 2000-N | 53.4 | 206012 040 | 206017 040 | - | - | - | 1287875 | - | 206009004 |
| | soft brick | S 1505-Y70R | 63.0 | 206012 041 | 206017 041 | - | - | - | 1291961 | - | 206009004 |
| | soft grey | S 2502-R50B | 54.0 | 206012 042 | 206017 042 | - | - | - | 1294680 | - | 206009004 |
| | soft sky blue | S 1515-R80B | 52.0 | 206012 043 | 206017 043 | - | - | - | 1287902 | - | 206009004 |
| QUADRILLAGE | soft yellow | S 1515-Y20R | 58.8 | 206012 044 | 206017 044 | - | - | - | 1287771 | - | 206009004 |
| SCANDINAVIAN | black & white | S 2002-R50B / S6502-R50B | 58.5 | 206012 045 | 206017 045 | - | - | - | 1292459 | - | 206009005 |
| OAK | beige | S 3010-Y30R | 37.4 | 206012 083 | 206017 083 | 206038 083 | 206039 083 | 206021 083 | 1287432 | - | - |
| | dark grey | S 5502-Y50R | 28.7 | 206012 013 | 206017 013 | - | - | - | 1287828 | 1290294 | - |
| | light beige | S 3005-Y20R | 41.2 | 206012 014 | 206017 014 | 206038 014 | 206039 014 | 206021 014 | 1287637 | 1290377 | - |

Kolekce Excellence

| Kolekce Excellence | | | | Accent Excellence Compact+ Tapiflex Excellence Acoustic 19dB (k lepení) | | Accent Excellence Genius Tapiflex Excellence Genius (volná pokládká) | | Tapiflex Excellence Acoustic 17dB | Odpovídající svařovací šňůry | | Soklové lišty |
|----------------------|---------------|---------------------------|------------|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Dekor | Barva | NCS | LRV (%) | Accent (Compact+) A | Tapiflex (Acoustic 19 dB) T19 | Accent (Genius) G | Tapiflex (Genius) G | Tapiflex (Acoustic 17 dB) T17 | Jednoba- revná | Víceba- revná | Dekorativní / KS61 |
| TAPPED METAL | brass | S 3020-Y20R | 32.0 | 206012 046 | 206017 046 | – | – | – | 1287960 | – | 206009012 |
| | copper | S 4020-Y40R | 27.3 | 206012 047 | 206017 047 | – | – | – | 1287257 | – | 206009032 |
| | grey | S 2502-Y50R | 39.5 | 206012 015 | 206017 015 | – | – | – | 1287454 | – | 206010033 |
| TERRAZZO | natural grey | S 2502-Y50R | 45.5 | 206012 059 | 206017 059 | – | – | – | 1291214 | – | 206009033 |
| TERRAZZO CONCRETE | beige | S 2005-Y50R | 46.6 | 206012 048 | 206017 048 | 206038 048 | 206039 048 | 206021 048 | 1287290 | – | 206009033 |
| | black | S 6500-N | 13.4 | 206012 049 | 206017 049 | – | – | – | 1287392 | – | 206009006 |
| | grey | S 2502-Y50R | 39.5 | 206012 050 | 206017 050 | 206038 050 | 206039 050 | 206021 050 | 1291215 | – | 1411053 |
| TERRAZZO GRANDE | blue | S 4005-G50Y / S 1502-Y50R | 59.7 | 206012 052 | 206017 052 | – | – | – | 1287838 | – | 206009010 |
| | brick | S 4010-Y70R / S 1502-Y50R | 57.3 | 206012 051 | 206017 051 | – | – | – | 1287838 | – | 206009010 |
| | green | S 4005-R80B / S 1502-Y50R | 59.5 | 206012 053 | 206017 053 | – | – | – | 1287838 | – | 206009010 |
| | grey | S 5502-Y80R / S 1502-Y50R | 60.2 | 206012 054 | 206017 054 | 206038 054 | 206039 054 | 206021 054 | 1287838 | – | 206009010 |
| | ochre | S 4010-Y30R / S 1502-Y50R | 58.0 | 206012 055 | 206017 055 | – | – | – | 1287838 | – | 206009010 |
| TERRAZZO MURANO | gold & silver | S 2502-Y50R | 43.2 | 206012 056 | 206017 056 | – | – | – | 1287290 | – | 206009033 |
| | petrol | S 2502-Y50R | 43.1 | 206012 057 | 206017 057 | – | – | – | 1287290 | – | 206009033 |
| | terracotta | S 2502-Y50R | 43.1 | 206012 058 | 206017 058 | – | – | – | 1287290 | – | 206009033 |
| TISSAGE ² | soft aqua | S 3005-B | 43.0 | 206012 060 | 206017 060 | – | – | – | 1292155 | – | 206009034 |
| | soft beige | S 3010-Y20R | 43.0 | 206012 016 | 206017 016 | – | – | – | 1287078 | – | 206009011 |
| | soft Greige | S 3005-Y20R | 37.4 | 206012 017 | 206017 017 | – | – | – | 1287572 | – | 206009033 |
| | soft grey | S 4000-N | 30.7 | 206012 061 | 206017 061 | – | – | – | 1287831 | – | 206009008 |
| | soft kaki | S 2502-Y | 42.1 | 206012 062 | 206017 062 | – | – | – | 1291214 | – | 206009038 |
| UNI | black | S 8000-N | 4.9 | 206012 063 | 206017 063 | – | – | – | 1292206 | – | 206009005 |
| | dark beige | S 4005-Y20R | 28.9 | 206012 064 | 206017 064 | – | – | – | 1287830 | – | 206009013 |
| | dark grey | S 6005-R80B | 14.0 | 206012 065 | 206017 065 | – | – | – | 1287077 | – | 206010033 |
| | deep blue | S 6010-R70B | 11.9 | 206012 066 | 206017 066 | – | – | – | 1287956 | – | 206009037 |
| | deep green | S 6010-B50G | 12.4 | 206012 067 | 206017 067 | – | – | – | 1287957 | – | 1411056 |
| | deep red | S 3040-Y90R | 16.6 | 206012 068 | 206017 068 | – | – | – | 1288359 | – | 206009035 |
| | deep yellow | S 2030-Y20R | 38.5 | 206012 069 | 206017 069 | – | – | – | 1287884 | – | 206009031 |
| | intense aqua | S 3005-B20G | 36.0 | 206012 070 | 206017 070 | – | – | – | 1292655 | – | 206009034 |
| | intense brick | S 4020-Y80R | 19.2 | 206012 071 | 206017 071 | – | – | – | 1287959 | – | 206009039 |
| | intense kaki | S 5005-G50Y | 24.7 | 206012 072 | 206017 072 | – | – | – | 1287958 | – | 206009038 |
| | medium grey | S 3502-R50B | 38.0 | 206012 073 | 206017 073 | – | – | – | 1292388 | – | 206009009 |
| | warm grey | S 5502-R50B | 19.0 | 206012 074 | 206017 074 | – | – | – | 1287394 | – | 206009008 |
| | white | S 1002-Y50R | 66.3 | 206012 075 | 206017 075 | – | – | – | 1288126 | – | 206009004 |
| VARIANT OAK | beige | S 3010-Y40R | 33.1 | 206012 084 | 206017 084 | 206038 084 | 206039 084 | 206021 084 | 1287437 | 1290294 | – |
| | brown grey | S 6005-Y50R | 13.5 | 206012 085 | 206017 085 | 206038 085 | 206039 085 | 206021 085 | 1287546 | 1290309 | – |
| | golden | S 4020-Y30R | 24.4 | 206012 086 | 206017 086 | 206038 086 | 206039 086 | 206021 086 | 1292373 | 1290187 | 1411052 |
| | natural | S 4020-Y30R | 27.8 | 206012 088 | 206017 088 | 206038 088 | 206039 088 | 206021 088 | 1292373 | 1290303 | 1411052 |
| | nut | S 5010-Y30R | 20.4 | 206012 087 | 206017 087 | 206038 087 | 206039 087 | 206021 087 | 1294428 | 1290311 | – |
| | warm brown | S 6010-Y50R | 14.9 | 206012 089 | 206017 089 | – | – | – | 1287780 | 1290216 | – |
| WOOD CHEVRON | beige | S 4020-Y30R | 28.4 | 206012 076 | 206017 076 | – | – | – | 1287153 | 1290303 | – |
| XXL BRECCIACINO | nude | – | – | 206046 097 | 206047 097 | – | – | – | – | – | – |
| XXL BRECCIASTONE | grey | – | – | 206046 095 | 206047 095 | – | – | – | – | – | – |
| XXL CARRARA GRANDE | natural | – | – | 206046 096 | 206047 096 | – | – | – | – | – | – |
| XXL OAK | golden | – | – | 206046 094 | 206047 094 | – | – | – | – | – | – |
| | natural | – | – | 206046 093 | 206047 093 | – | – | – | – | – | – |

Kolekce Platinum

| Kolekce Platinum | | | | Accent Platinum | Tapiflex Platinum | Odpovídající svařovací šňůry | | Soklové lišty |
|---------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| Dekor | Barva | NCS | LRV (%) | Accent (Compact) A | Tapiflex (Acoustic 17 dB) T | Jednobarevná | Vícebarevná | Dekorativní / KS61 |
| GROUND | beige | S 4005-Y20R | 34.3 | 206027 303 | 206029 303 | 1287963 | 26761147 | 206009013 |
| | blue | S 5020-R90B | 17.1 | 206027 304 | 206029 304 | 1287023 | 26761151 | 206009037 |
| | brick | S 4020-Y90R | 22.0 | 206027 305 | 206029 305 | 1289006 | 26761148 | 206009039 |
| | chalk | S 2005-Y | 57.4 | 206027 306 | 206029 306 | 1291810 | 26761146 | 206009033 |
| | green | S 5010-B50G | 17.4 | 206027 307 | 206029 307 | 1287961 | 26761152 | 1411056 |
| | grey | S 5502-B | 18.4 | 206027 308 | 206029 308 | 1287631 | 26761145 | 206010033 |
| | kaki | S 5005-G50Y | 25.8 | 206027 309 | 206029 309 | 1287958 | 26761150 | 206009038 |
| | light blue | S 3005-B50G | 44.5 | 206027 302 | 206029 302 | 1292655 | 26761157 | 206009034 |
| | light grey | S 3000-N | 47.9 | 206027 300 | 206029 300 | 1287638 | 26761158 | 206009009 |
| | medium grey | S 4000-N | 32.4 | 206027 301 | 206029 301 | 1292767 | 26761156 | 206009008 |
| | ochre | S 4020-Y10R | 29.0 | 206027 310 | 206029 310 | 1287153 | 26761149 | 206009012 |
| ICE | beige | S 2005-Y | 55.9 | 206027 311 | 206029 311 | 1287962 | 26761136 | 206009033 |
| | black | S 6502-R50B | 13.2 | 206027 312 | 206029 312 | 1287836 | 26761132 | 206009006 |
| | dark beige | S 3005-Y20R | 37.0 | 206027 313 | 206029 314 | 1287178 | 26761143 | 206009013 |
| | dark grey | S 5500-N | 22.0 | 206027 314 | 206029 315 | 1287454 | 26761134 | 206009008 |
| | fresh almond | S 3005-G20Y | 44.1 | 206027 315 | 206029 316 | 1287964 | 26761139 | 206009004 |
| | fresh green | S 3010-B30G | 31.4 | 206027 316 | 206029 317 | 1287965 | 26761141 | 206009004 |
| | fresh sky | S 1515-R90B | 52.1 | 206027 317 | 206029 318 | 1287939 | 26761140 | 206009004 |
| | fresh yellow | S 1030-G90Y | 63.4 | 206027 318 | 206029 319 | 1287587 | 26761138 | 206009004 |
| | light grey | S 2502-Y80R | 46.9 | 206027 319 | 206029 320 | 1287821 | 26761133 | 206009004 |
| | medium grey | S 3502-Y80R | 33.4 | 206027 320 | 206029 321 | 1287532 | 26761142 | 206009009 |
| | nude | S 2010-Y60R | 48.5 | 206027 321 | 206029 322 | 1291983 | 26761144 | 1411032 |
| | terracotta | S 2030-Y70R | 40.6 | 206027 322 | 206029 323 | 1287966 | 26761137 | 206009039 |
| | white | S 1505-Y20R | 62.9 | 206027 323 | 206029 324 | 1291609 | 26761135 | 206009004 |
| | ICE ² | black & white | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 324 | 206029 313 | 1291609 | 26761131 |
| PLAZZA ² | beige | S 2000-N | 56.0 | 206027 325 | 206029 325 | 1287846 | 26761124 | 206009010 |
| | black | S 2000-N | 56.0 | 206027 326 | 206029 326 | 1287846 | 26761125 | 206009010 |
| | coral | S 2000-N | 56.0 | 206027 327 | 206029 327 | 1287846 | 26761126 | 206009010 |
| | dark blue | S 2000-N | 56.0 | 206027 328 | 206029 328 | 1287846 | 26761127 | 206009010 |
| | green | S 2000-N | 56.0 | 206027 329 | 206029 329 | 1287846 | 26761128 | 206009010 |
| | ochre | S 2000-N | 56.0 | 206027 330 | 206029 330 | 1287846 | 26761129 | 206009010 |
| | yellow | S 2000-N | 56.0 | 206027 331 | 206029 331 | 1287846 | 26761130 | 206009010 |
| SPRINKLE | cool mix | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 332 | 206029 332 | 1291609 | 26761155 | 206009010 |
| | neutral | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 333 | 206029 333 | 1291609 | 26761153 | 206009010 |
| | warm mix | S 1502-Y20R | 64.0 | 206027 334 | 206029 334 | 1291609 | 26761154 | 206009010 |

Kolekce ProtectWall

| Dekor | Barva | NCS | LRV (%) | ProtectWALL | ProtectWALL CleanRoom | Odpovídající svařovací šňůry |
|-----------------|-------------|---|---------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| BRECCIASTONE | grey | S 3502-Y20R | 38.24 | 264993 106 | – | 24806 200 |
| CONCRETE | cool grey | S 3502-Y50R | 35.34 | 264991 058 | – | 24806 117 |
| | mastic | S 2002-Y | 54.30 | 264991 074 | – | 24806 201 |
| GEMSTONE | pastel | Pozadí: S 1002-Y50R Vzor 1: S 3030-R Vzor 2: S 3030-Y10R Vzor 3: S 4502-Y80R | 71.62 | 264991 094 | – – – – | 24806 202 |
| LUXURY CONCRETE | golden | S 3005-Y | 40.90 | 264991 096 | – | 24806 203 |
| MARBLE | carrare | S 0502-G50Y | 82.72 | 264991 064 | – | 24806 124 |
| OAK TREE | natural | S 3010-Y30R | 39.53 | 264991 075 | – | 24806 204 |
| PALM | kaki | Pozadí: S 0502-G50, Vzor: S 2010-G40Y | 66.69 | 264991 095 | – | 24806 205 |
| | shadow | Pozadí: S 0502-G50Y, Vzor: S 2002-Y20R | 78.74 | 264991 091 | – | 24806 206 |
| PLYWOOD | natural | Pozadí: S 2010-Y20R, Vzor: S 3010-Y30R | 48.94 | 264993 104 | – | 24806 207 |
| RUSTIC VELVET | copper | S 1505-Y | 57.94 | 264991 097 | – | 24806 208 |
| TISSE | grey beige | S 2005-Y20R | 51.93 | 264991 057 | – | 24806 127 |
| TWEED | ochre | S 1510-Y20R | 59.92 | 264991 087 | – | 24806 210 |
| | warm grey | S 1520-Y20R | 61.50 | 264991 088 | – | 24806 209 |
| UNI | aqua | S 3010-B50G | 34.76 | 264991 083 | – | 24806 211 |
| | greige | S 3005-Y20R | 40.75 | 264991 098 | – | 24806 212 |
| | kaki | S 3010-G40Y | 37.91 | 264991 084 | – | 24806 213 |
| | light beige | S 1005-Y20R | 69.91 | 264991 080 | – | 24806 147 |
| | linen | S 2005-Y | 57.94 | 264991 100 | – | 24806 214 |
| | ochre | S 2020-Y20R | 51.06 | 264991 085 | – | 24806 215 |
| | super white | S 0500-N | 87.26 | 264991 077 | – | 24806 161 |
| | super white | S 0502-G50Y | 88.22 | – | 264992 061 | 24806 161 |
| | sweet grey | S 2502-Y20R | 50.96 | – | 264992 082 | 24806 216 |
| | terracotta | S 3020-Y60R | 31.11 | 264991 101 | – | 24806 217 |
| | white blue | S 1510-B | 57.32 | 264991 081 | – | 24806 156 |
| | white grey | S 1002-Y50R | 70.27 | 264991 079 | – | 24806 162 |

Kolekce Tapiflex Stairs

| Dekor | Barva | NCS | LRV (%) | LRV (%) | MÍRA KONTRASTU | SCHODY TX | SCHODY TX SAMOLEPÍCÍ |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|----------------|-----------|----------------------|
| CONCRETE STAIRS | chalk | S2502-Y50R / S7502-R | 45.3 | 8.5 | 81% | 206053002 | – |
| | cool grey | S3502-Y80R / S7502-R | 32 | 8.5 | 73% | 206053001 | 206054017 |
| | dark grey | S6502-Y80R / S4500-N | 11.6 | 42 | 72% | 206053003 | 206054016 |
| ESQUISSE STAIRS | dark grey | S6500-N / S4500-N | 12.6 | 42 | 70% | 206053004 | – |
| | light grey | S4502-Y50R / S7502-R | 30 | 8.5 | 72% | 206053005 | – |
| OAK TREE STAIRS | beige | S3010-Y40R / S7502-R | 40.7 | 8.5 | 79% | 206053006 | 206054018 |
| | golden | S4020-Y30R / S7502-R | 30.9 | 8.5 | 72% | 206053008 | – |
| | grey | S5005-Y20R / S7502-R | 28 | 8.5 | 70% | 206053007 | – |
| TAPPED METAL STAIRS | grey | S5502-R50B / S4500-N | 20 | 42 | 52% | 206053015 | – |
| TERRAZZO STAIRS | natural grey | S2502-Y50R / S7502-R | 45.5 | 8.5 | 81% | 206053014 | – |
| TISSAGE ² STAIRS | soft Greige | S3005-Y20R / S7502-R | 37.4 | 8.5 | 77% | 206053009 | – |
| UNI STAIRS | dark beige | S4005-Y20R / S7502-R | 28.9 | 8.5 | 71% | 206053010 | – |
| | deep yellow | S2030-Y20R / S7502-R | 38.5 | 8.5 | 78% | 206053012 | – |
| | grey | S6005-R80B / S4500-N | 12 | 42 | 71% | 206053011 | 206054019 |
| | medium grey | S3502-R50B / S7502-R | 38 | 8.5 | 78% | 206053013 | 206054020 |

Excellence – technické údaje

| TECHNICKÝ LIST | NORMA | TAPIFLEX EXCELLENCE 19DB | TAPIFLEX EXCELLENCE 17DB | ACCZENT EXCELLENCE COMPACT+ | TAPIFLEX EXCELLENCE GENIUS | ACCZENT EXCELLENCE GENIUS |
|---|------------------------------|--|--|--|---|---|
| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Typ výrobku | EN ISO 11638 EN ISO 10582 | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny |
| Komerční použití | EN ISO 10874 | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž |
| Průmyslové použití | EN ISO 10874 | 42, střední zátěž | 42, střední zátěž | 43, vysoká zátěž | 42, střední zátěž | 43, vysoká zátěž |
| Obsah pojiva | EN ISO 11638 | Typ I | Typ I | Typ I | Typ I | - |
| Obsah pojiva | EN ISO 10582 | - | - | - | - | Typ I |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | 0,80 mm. | 0,70 mm. | 0,80 mm. | 0,70 mm. | 0,70 mm. |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 3,25 mm. | 2,9 mm. | 2,15 mm. | 3,50 mm. | 2,45 mm. |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 3250 g/m ² | 3000 g/m ² | 2750 g/m ² | 3680 g/m ² | 3400 g/m ² |
| Povrchová úprava: | | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® | Tektanium® |
| Metoda pokládky | | Lepené | Lepené | Lepené | Volná pokládky | Volná pokládky |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Prohlášení o vlastnostech | EN 14041 | 0120-074-DoP-2024-01 | 0120-101-DoP-2023-07 | 0120-103-DoP-2023-06 | 0120-093-DoP-2019-12 | 0120-092-DoP-2019-12 |
| Reakce na oheň | EN ISO 13501-1 | B _s -s1 lepený na libovolný podklad A ₂ nebo A ₁ (beton) C _s -s1 lepený na libovolný podklad ze dřeva | B _s -s1 lepený na libovolný podklad A ₂ nebo A ₁ (beton) C _s -s1 lepený na libovolný podklad ze dřeva | B _s -s1 lepený na libovolný podklad A ₂ nebo A ₁ (beton) B _s -s1 lepený na libovolný podklad ze dřeva | C _s -s1 volná pokládky na podklad A ₁ a/nebo A ₂ (beton) C _s -s1 volná pokládky na dřevěný podklad | B _s -s1 volná pokládky na podklad A ₁ a/nebo A ₂ (beton) C _s -s1 volná pokládky na dřevěný podklad |
| Sklon ke vzniku statické elektriny | EN 1815 | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) |
| Teplotní odpor | EN ISO 10456 | 0,04 m ² · K/W | 0,04 m ² · K/W | 0,04 m ² · K/W | 0,04 m ² · K/W | 0,02 m ² · K/W |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,10 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,05 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,03 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,12 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,10 mm Střední naměřená hodnota*: 0,03 mm. |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,10 % | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,10 % | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,10 % | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,10 % | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,10 % |
| Útlum kročejového zvuku – ΔL_w | EN ISO 717-2 | 19 dB | 17 dB | 8 dB | 19 dB | 4 dB |
| Třída kročejového hluku | NF S31-074 | L _{n,ew} < 65 dB – třída A | L _{n,ew} < 65 dB – třída A | L _{n,ew} < 75 dB – třída B | L _{n,ew} < 65 dB – třída A | L _{n,ew} < 85 dB – třída C |
| Protiskluznost⁽¹⁾ | DIN EN 16165 | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 |
| Nohy nábytku | EN ISO 16581 | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN ISO 4918 | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm | ≤ 3 mm | ≤ 2 mm |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Neovlivněno | Neovlivněno | Neovlivněno | Neovlivněno | Neovlivněno |
| Podlahové topení | | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Udržitelnost, životní prostředí, kvalita vnitřního ovzduší | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Možnost recyklace skrze program RESTART® | | Recyklovatelný | Recyklovatelný | Recyklovatelný | Recyklovatelný | Recyklovatelný |
| Celkové emise VOC | EN 16516 | ≤ 10 μg/m ³ (za 28 dní) | ≤ 10 μg/m ³ (za 28 dní) | ≤ 10 μg/m ³ (za 28 dní) | ≤ 10 μg/m ³ (za 28 dní) | ≤ 10 μg/m ³ (za 28 dní) |
| Třída emisí formaldehydu | EN 717-1 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1 |
| Rozměry a vzory | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Role | | 23 × 2 m | 23 × 2 m | 23 × 2 m | 23 × 2 m | 23 × 2 m |
| Počet dostupných dekorů | | 88 + 5 XXL | 25 | 88 + 5 XXL | 25 | 25 |

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (01/24).

*Pro informaci - nezávazné. ⁽¹⁾Protiskluznost může být ovlivněna používáním a čistícími postupy. Obrázky nejsou smluvní. Obrázky neodrážejí skutečnou velikost výrobků

V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com

Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pro získání těchto instrukcí kontaktujte, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.



Platinum – technické údaje

| TECHNICKÝ LIST | NORMA | TAPIFLEX PLATINOVÝ (PLECH) | PLATINOVÝ AKCENT (PLECH) |
|---|-------------------|--|--|
| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Typ výrobku | EN ISO 11638 | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou |
| Komerční použití | EN ISO 10874 | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž |
| Průmyslové použití | EN ISO 10874 | 42, střední zátěž | 43, vysoká zátěž |
| Obsah pojiva v nášlapné vrstvě | EN ISO 11638 | Typ I | Typ I |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | 1,02 mm. | 1,02 mm. |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 3,10 mm. | 2,45 mm. |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 3 250 g/m ² | 3200 g/m ² |
| Povrchová úprava: | | Tektanium® | Tektanium® |
| Metoda pokládky | | Lepené | Lepené |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH | EN 14041 | 0120-082-DoP-2019-07 | 0120-083-DoP-2019-07 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | B ₁ -s1 lepený na libovolný podklad A2 _d nebo A1 _d (beton) C ₁ -s1 lepený na libovolný podklad ze dřeva | B ₁ -s1 lepený na libovolný podklad A2 _d nebo A1 _d (beton) B ₁ -s1 lepený na libovolný podklad ze dřeva |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny | EN 1815 | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) |
| Tepelný odpor | EN ISO 10456 | 0,04 m ² · K/W | 0,02 m ² · K/W |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,10 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,04 mm. |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 | Průměrná měřená hodnota: ≤ 0,10 % | Průměrná měřená hodnota: ≤ 0,10 % |
| Útlum kročejového zvuku – ΔL _w | NF EN ISO 717 / 2 | 17 dB | 9 dB |
| Útlum kročejového hluku v místnosti | NF S31-074 | L _{n,e,w} < 65 dB – třída A | L _{n,e,w} < 75 dB – třída B |
| Protiskluznost ⁽¹⁾ | DIN 51130 | R10 | R10 |
| Nohy nábytku | EN ISO 16581 | Bez poškození | Bez poškození |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN ISO 4918 | Bez poškození | Bez poškození |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Neovlivněno | Neovlivněno |
| Podlahové topení | | Vhodné (teplota podkladu do 27°C) | Vhodné (teplota podkladu do 27°C) |
| Vlastnosti pro udržitelnost | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Možnost recyklace v programu ReStart® | | Recyklovatelný | Recyklovatelný |
| Celkové emise VOC | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg/m ³) | Platinum (≤ 10 μg/m ³) |
| Třída emisí formaldehydu | EN 717-1 | E1 | E1 |
| Rozměry a vzory | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Role | | 2 × 23 m | 2 × 23 m |
| Počet dostupných dekorů | | 35 | 35 |

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (01/24).

*Pro informaci – není závazné. |⁽¹⁾Protiskluznost může být ovlivněna používáním a čistícími postupy. Obrazky nejsou smluvní. Obrazky neodrážejí skutečnou velikost výrobků

V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com

Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pro získání těchto instrukcí kontaktujte, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.



ProtectWall – technické údaje

| TECHNICKÝ LIST | NORMA | PROTECTWALL 1.5 B-S2 | PROTECTWALL CLEAN ROOM |
|---|---------------------------|--|--|
| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Typ výrobku | EN 259-1 EN 14644-1 | Vysokozátěžový stěnový obklad | Vysokozátěžový stěnový obklad Vhodná pro čisté prostory, navržena se speciálním reliéfem k zajištění hygieny v čistých prostorech |
| Technické parametry | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 1,50 mm. | 1,50 mm. |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 2400 g/m ² | 2400 g/m ² |
| Tloušťka horní vrstvy | EN ISO 24340 | 0,15 mm. | 0,15 mm. |
| Povrchová úprava | | Top Clean XP® | Top Clean XP® |
| Metoda pokládky | | Lepené | Lepené |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH | EN 15102 | 0132-0065-DoP-2022-10 | 0132-0065-DoP-2022-10 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | B-s2,d0 při lepení na jakýkoli nekovový podklad třídy A1 nebo A2-s1,d0 | B-s2,d0 při lepení na jakýkoli nekovový podklad třídy A1 nebo A2-s1,d0 |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Odolnost proti nárazu | EN 259-2 | Odolnost proti nárazům bez viditelných prasklin a trhlin | Odolnost proti nárazům bez viditelných prasklin a trhlin |
| Chemická odolnost | ISO 26987 | Neovlivněno | Neovlivněno |
| Čistitelnost houbou, vodou, louhem, kartáčem | EN 12956 | Snadno omyvatelné a kartáčovatelné | Snadno omyvatelné a kartáčovatelné |
| Stanovení pružnosti | ISO 24344 | Žádné poškození, žádné praskliny | Žádné poškození, žádné praskliny |
| Pevnost svaru | ISO 16906 | Průměrná hodnota: ≥ 250 N/50 mm | Průměrná hodnota: ≥ 250 N/50 mm |
| Odolnost vůči bakteriím | ISO 846 část C | Žádný růst bakterií | Žádný růst bakterií |
| Test vyčistitelnosti (riboflavin) | ISO 4628-1 – VDI 2083 P17 | 0 – vynikající | 0 – vynikající |
| Kontrola kontaminace | EN 14644-1 | – | Vhodné pro čisté prostory |
| Snadnost dekontaminace | ISO 8690 | – | Nezávadné |
| Vlastnosti pro udržitelnost | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Možnost recyklace v programu ReStart® | | Recyklovatelný | Recyklovatelný |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, moduly EPD A1–A3) | | 4,40 kg CO ₂ ekv./m ² | 4,40 kg CO ₂ ekv./m ² |
| Celková uhlíková stopa (moduly EPD A–D, včetně scénáře recyklace) | | 5,94 kg CO ₂ ekv./m ² | 5,94 kg CO ₂ ekv./m ² |
| Celkové emise VOC | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m ³) | Platinum (≤ 10 µg/m ³) |
| Třída emisí formaldehydu | | E1 | E1 |
| Rozměry a vzory | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Role | | 2 × 20 m | 2 × 20 m |
| Počet dostupných dekorů | | 24 | 2 |

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (01/24).

Obrázky nejsou závazné. Obrázky neodrážejí skutečné měřítko výrobků.

V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com

Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pro získání těchto instrukcí kontaktujte, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.



Tapiflex Stairs – technické údaje

| TECHNICKÝ LIST | NORMA | TAPIFLEX STAIRS | TAPIFLEX STAIRS SAMOLEPÍCÍ |
|---|----------------|---|---|
| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Typ výrobku | EN ISO 11638 | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s pěnovou vrstvou |
| Komerční klasifikace | EN ISO 10874 | 34, velmi vysoká zátěž | 34, velmi vysoká zátěž |
| Průmyslová klasifikace | EN ISO 10874 | 42, střední zátěž | 43, obecná |
| Obsah pojiva v nášlapné vrstvě | EN ISO 11638 | Typ I | Typ I |
| Technické parametry | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Tloušťka horní vrstvy | EN ISO 24340 | 0,85 mm. | 0,85 mm. |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 3,30 mm. | 3,30 mm. |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 3 250 g/m ² | 3 250 g/m ² |
| Povrchová úprava | | Top Clean XP® | Top Clean XP® |
| Metoda pokládky | | Lepené | Samolepící |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH | EN 14041 | 0120-025-DoP-2013-04 | 0120-0069-DoP-2014-12 |
| Reakce na oheň | EN ISO 13501-1 | B ₂ -s1 při lepení na libovolný podklad A2 _s nebo A1 _s (beton) B ₂ -s1 při lepení na libovolný podklad na bázi dřeva | C ₂ -s1 při lepení na libovolný podklad A2 _s nebo A1 _s (beton) C ₂ -s1 při lepení na libovolný podklad na bázi dřeva |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny | EN 1815 | Antistatické (≤ 2 kV) | Antistatické (≤ 2 kV) |
| Tepelný odpor | EN ISO 10456 | 0,04 m ² · K/W | 0,04 m ² · K/W |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,17 mm. | Požadovaná hodnota: ≤ 0,20 mm Střední naměřená hodnota*: 0,17 mm. |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 mm Průměrná naměřená hodnota*: ≤ 0,10 % | Požadovaná hodnota: ≤ 0,40 mm Průměrná naměřená hodnota*: ≤ 0,10 % |
| Útlum kročejového zvuku – ΔL _w | EN ISO 717-2 | 18 dB | 18 dB |
| Šíření hluku v místnosti | NF S31-074 | Třída A (≤ 65 dB) | Třída A (≤ 65 dB) |
| Protiskluznost ⁽¹⁾ | DIN EN 16165 | R10 | R10 |
| Nohy nábytku | EN ISO 16581 | Bez poškození | Bez poškození |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN ISO 4918 | Bez poškození | Bez poškození |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤ 8 mm | ≤ 8 mm |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Neovlivněno | Neovlivněno |
| Podlahové topení | | Vhodné (teplota podkladu do 27°C) | Vhodné (teplota podkladu do 27°C) |
| Vlastnosti pro udržitelnost | Norma | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Možnost recyklace v programu ReStart® | | Recyklovatelný | Recyklovatelný |
| Celkové emise VOC | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg/m ³) | ≤ 100 μg/m ³ |
| Třída emisí formaldehydu | EN 717-1 | E1 | E1 |
| Rozměry a vzory | | Tarkett hodnoty | Tarkett hodnoty |
| Role | | 1 × 23 m | 1 × 23 m |
| Počet dostupných dekorů | | 15 | 5 |

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (01/24).

V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com

Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby.

Pro získání těchto instrukcí kontaktujte, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.

*Pro informaci – není závazné. ⁽¹⁾Protiskluznost může být ovlivněna používáním a čistícími postupy.

Obrázky nejsou závazné. Obrázky neodrážejí skutečné měřítko výrobků.



■ **ZÁPADNÍ EVROPA:** Rakousko: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgie:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Dánsko:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finsko:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **Francie:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Německo:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 621 68172 300 ■ **Recko:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Itálie:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7651 ■ **Lucembursko:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Nizozemsko:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norsko:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugalsko:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Španělsko:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Švédsko:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Švýcarsko:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turecko:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **Spojené království:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **VÝCHODNÍ EVROPA:** Pobaltské země: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 ■ **Česká republika:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Maďarsko:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Polsko:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Ruská federace:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovensko:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **Jihovýchodní Evropa:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukrajina:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIE A OCEÁNIE:** **Austrálie:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **Čína:** Tarkett Floor Covering (Sanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Severovýchodní Asie:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **Indie:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bengalúru – Tel. +91 80 4130 3793 – Nové Dillí – Tel. +91 11 4352 4073 – Bombaj – Tel. +91 22 2648 8750 ■ **Jihovýchodní Asie:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRIKA:** **Tarkett International:** Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **BLÍZKÝ VÝCHOD:** **Tarkett Middle East:** Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Izrael:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **SEVERNÍ AMERIKA:** **USA:** Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Kanada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATINSKÁ AMERIKA:** **Brazílie:** Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina – Chile – Uruguay:** Tarkett Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolívie – Kolumbie – Ekvádor – Panama – Paraguay – Peru – Trinidad a Tobago – Venezuela:** Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexiko / Střední Amerika:** Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

KONTAKTNÍ INFORMACE, DOKUMENTACE A VZORKY: 01.41.20.42.49 – infodoc@tarkett.com

Dekory a fotografie použité v této kartě barevných odstínů jsou pouze ilustrační. Tyto obrázky nejsou závazné a nepředstavují doporučení k produktu nebo pokládce.
Design: Studio 5•5 / Fotografie: Studio 5•5

professionals.tarkett.fr



KONTAKTNÍ INFORMACE, DOKUMENTACE A VZORKY: 01.41.20.42.49 – infodoc@tarkett.com

