

TECHNICAL INFORMATION

2475 CHARISMA


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" Saxony
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	sbr free Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 31 light contract use
poolinzetgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1010 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2000 gr/m ²
poolhoogte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	7.8 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	118,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" Saxony
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	PA 6.
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	sbr free Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23 / 31 light contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1010 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2000 gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	7.8 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	118,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.15 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

105 Ginger	139 Smoke	179 Ash	854 Primavera
112 Champagne	145 Taupe	222 Quinoa	855 Brick
132 Rotan	149 Graphite	281 Ink	861 Adriablue
133 Macchiato	174 Loam	283 Coffee	

PRODIS RATING AND INFORMATION

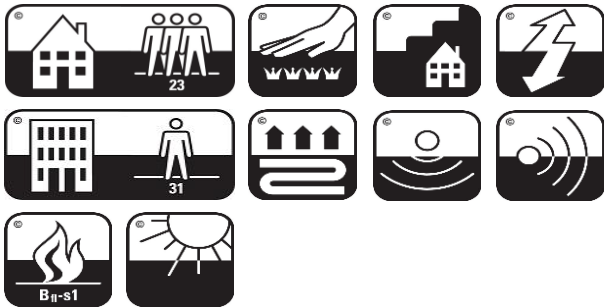

CE
EN 14041

EN 1307



PRODIS: 1025-130107



CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
info@edelcarpets.com
www.edelcarpets.com

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

vs2