

TECHNICAL INFORMATION

2181 MIRAGE


TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	1/10" luxury cut pile
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6.6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	sbr free Starback
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	2000 gr/m ²
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2950 gr/m ²
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	9.2 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	12.2 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	181,000 tufts/m ²
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0.19 m ² K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1 fully glued
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	1/10" luxury cut pile
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6.6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	sbr free Starback
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	2000 gr/m ²
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2950gr/m ²
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	9.2 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	12.2 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	181,000 tufts/m ²
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4 m
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0.19 m ² K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-S1 fully glued
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

COLOURS

112 Salt	139 Dove	189 Graphite
122 Lam	151 Azure	
123 Candy	154 Teal	
129 Dust	162 Caramel	
132 Hare	185 Cherry	

PRODIS RATING AND INFORMATION

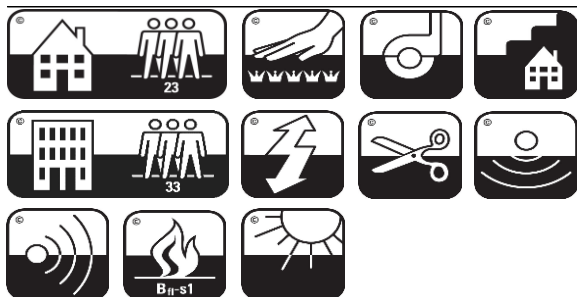

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwieën moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS
(HEAD OFFICE)
NIJVERHEIDSTRAAT 39
NL - 8281 JD GENEMUIDEN
+31 (0)38 385 22 11
INFO@EDEL CARPETS.NL
WWW.EDEL CARPETS.NL

geproduceerd door / manufactured by
fabriqué par / hergestellt durch

edel carpets®
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.